

4G DTU



有人物联网--3G/4G 服务器系列

USR-G780 规格书

济南有人物联网技术有限公司

有人在认真做事！



产品特性

- ◆ 5模12频: 移动, 联通, 电信 4G 高速接入, 同时支持移动, 联通 3G 和 2G 接入;
- ◆ 基于嵌入式 Linux 系统开发, 具有高度的可靠性;
- ◆ 支持 RNDIS 远程网络驱动接口;
- ◆ 支持 4 个网络连接同时在线, 支持 TCP 和 UDP;
- ◆ 每路连接支持 10KB 串口数据缓存;
- ◆ 支持发送注册包/心跳包数据;
- ◆ 支持远程短信设置模块参数;
- ◆ 支持多种工作模式: 网络透传模式、HTTPTD 模式;
- ◆ 支持基本指令集;
- ◆ 支持套接字分发协议, 可以向不同 Socket 发送数据;
- ◆ 支持 FTP 他更新协议, 方便客户设备远程更新;
- ◆ 支持 FTP 自更新协议, 保持固件最新状态;
- ◆ 支持简单指令发送中文/英文短信
- ◆ 支持类 RFC2217 功能, 可从网络动态修改模块的串口参数;

产品介绍

USR-G780 是有人物联网 2016 年推出的 M2M 产品。支持移动, 联通, 电信 4G 高速接入, 同时支持移动, 联通 3G 和 2G 接入。软件功能完善, 覆盖绝大多数常规应用场景, 用户只需通过简单的设置, 即可实现串口到网络的双向数据透明传输。并且支持自定义注册包, 心跳包功能, 支持 4 路 Socket 连接, 并支持透传云接入。

USR-G780 是采用嵌入式 Linux 系统开发的产品, 具有高度的稳定性。在 4G 网络下具有速率快, 延时低的特点, 适合应用在一些传输大数据量, 交互频繁的场景, 例如一些要求响应速度的工业数据采集, 控制领域。

本产品设计理念: 使用最简单的设置软件, 支持 AT 命令配置, 支持短信配置和 APN 配置功能。工作最稳定的 4G DTU 产品, 简单易用。

产品规格

无线参数

制式标准	TD-LTE	频段标准	TD-LTE	Band 38/39/40/41	
	FDD-LTE		FDD-LTE	Band 1/3	
	WCDMA		WCDMA	Band 1/8	
	TD-SCDMA		TD-SCDMA	Band34/39	
	GSM/GPRS/EDGE		GSM/GPRS/EDGE	Band3/8	
发射功率	TD-LTE	+23dBm(Power class 3)	技术规范	TD-LTE	3GPP R9 CAT4 下行 150 Mbps, 上行 50 Mbps
	FDD-LTE	+23dBm(Power class 3)		FDD-LTE	3GPP R9 CAT4 下行 150 Mbps, 上行 50 Mbps
	WCDMA	+23dBm(Power class 3)		WCDMA	HSPA+ 下行 21 Mbps 上行 5.76 Mbps
	TD-SCDMA	+24dBm(Power class 2)		TD-SCDMA	3GPP R9 下行 2.8 Mbps 上行 2.2 Mbps
	GSM Band8	+33dBm(Power class 4)		GSM/GPRS/EDGE	MAX:下行 384 kbps 上行 128 kbps
	GSM Band3	+30dBm(Power class 1)			

串口

端口数 RS232*1/RS485*1(不可同时使用)

功能

网络协议	TCP Client、UDP Client、DNS、HTTPD Client、FTP
网络缓存	发送 10Kbyte, 接收 10Kbyte
断线缓存	4 x10K 字节 (每条链路 10K 字节)
连接数量	4 路连接
注册包	ICCID/IMEI/透传云/自定义
心跳包	网络心跳/串口心跳
FTP 升级	自升级/他升级
套接字分发	支持
USB 接口	USB2.0 从机

电源

VCC	5.0V~36.0V
工作电流	平均 97mA /最大 122mA/12V
电源接口类型	DC 电源座/端子供电
电源防护	防浪涌, ESD 保护, 防反接

机械结构

模块尺寸	103.0*83.0*28.0(L*W*H)
外壳	有

标准	RS-232: DB9 孔式; RS-485: 3 线 (A, B, GND)
数据位	5bit, 6bit, 7bit, 8bit
停止位	1bit, 2bit
校验位	None, Even, Odd
波特率	300~460.8K
缓存	RX:10Kbyte, TX: 10Kbyte
流控	无
保护	RS485: 防浪涌, ESD 保护
RS-485 上下拉电阻	2.2 KΩ

设备端口

SIM 卡	1.8V/3V
天线	SMA 外螺内孔

软件


USR-VOCM	Windows 2000 或更高 (32 位/64 位)
配置方式	上位机设置软件, 串口指令, 短信指令, 网络指令

工作环境

工作温度	-20℃~70℃
储存温度	-40~125℃
储存湿度	5%~95% RH(无凝露)

产品尺寸

单位: mm

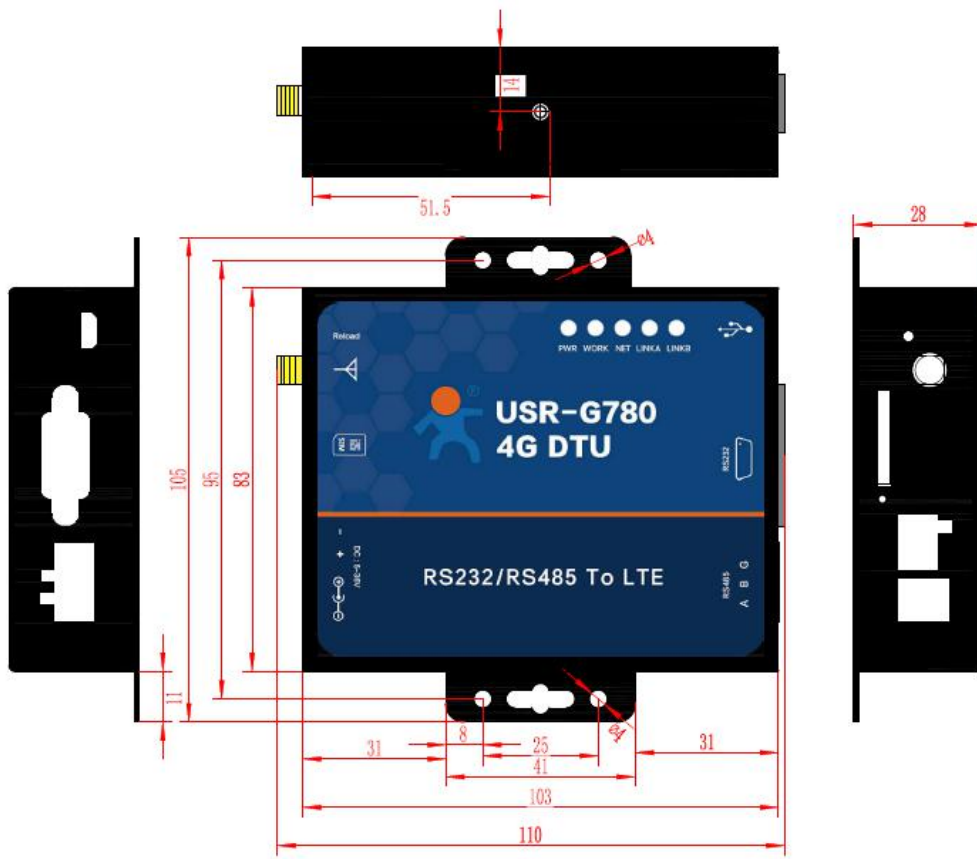

相关产品信息

3G/4G 服务器	USR-G760c	USR-G761w	USR-G780	USR-G781	USR-G800-41	USR-G800-42	USR-G806
硬件规格							
电源							
VDD	DC 5.0 ~ 24.0V	DC 5.0 ~ 24.0V	DC 5.0 ~ 36.0V	DC 9.0 ~ 36.0V	DC 9.0 ~ 16.0V		
工作电流(功耗)	平均电流 55mA@12V, 峰值电流 230mA@12V	平均电流 200mA@12V, 峰值电流 230mA@12V	平均电流 97mA@12V, 峰值电流 122mA@12V	平均电流 150mA@12V, 峰值电流 200mA@12V	平均电流 170mA@12V, 峰值电流 289mA@12V		平均电流 120mA@12V, 峰值电流 246mA@12V
网口规格							
有线 WAN 口	-	-	-	1	1	1	1
有线 LAN 口	-	-	-	1	4	4	1
10/100MbpsT(X) 端口	-	-	-	✓	✓	✓	✓
网口类型	-	-	-	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45
电磁隔离保护	-	-	-	2kv	2kv	2kv	2kv
交叉直连自动切换	-	-	-	✓	✓	✓	✓
WIFI 规格							
无线标准	-	-	-	-	支持 802.11b/g/n	支持 802.11b/g/n	支持 802.11b/g/n
天线数量	-	-	-	-	2 个	2 个	1 个
天线接口	SMA 接口(外螺内孔)						
2G/3G/4G 规格							

制式标准	CDMA 1x/EVDO	WCDMA GSM/GPRS/EDGE	TD-LTE FDD-LTE WCDMA TD-SCDMA GSM/GPRS/EDGE	TD-LTE FDD-LTE WCDMA TD-SCDMA GSM/GPRS/EDGE	TD-LTE TD-SCDMA GSM/GPRS/EDGE	TD-LTE FDD-LTE WCDMA TD-SCDMA GSM/GPRS/EDGE	TD-LTE FDD-LTE WCDMA TD-SCDMA GSM/GPRS/EDGE
天线数量	1 个	1 个	1 个	1 个	2 个	2 个	1 个
天线接口	SMA 接口 (外螺内孔)						
频段信息							
TD-LTE	-	-	Band 38/39/40/41	Band 38/39/40/41	Band38/39	Band 38/39/40/41	
FDD-LTE	-	-	Band 1/3	Band 1/3	-	Band 1/3	
WCDMA	-	Band 1/2/5	Band 1/8	Band 1/8	-	Band 1/8	
CDMA2000	CDMA1X/ 1xEV-DO rel. 0/ 1xEV-DO rev. A, 800 MHz	-	-	-	-	-	
TD-SCDMA	-	-	Band34/39	Band34/39	Band34/39	Band34/39	
GSM/GPRS/EDGE	-	Band 2/3/5/8	Band 3/8	Band 3/8	Band2/3/8	Band 3/8	
技术规范							
TD-LTE	-	-	3GPP R9 CAT4 下行 150 Mbps 上行 50 Mbps	3GPP R9 CAT4 下行 150 Mbps 上行 50 Mbps	3GPP R9 下行 150Mbps 上行 50Mbps	3GPP R9 CAT4 下行 150 Mbps 上行 50 Mbps	
FDD-LTE	-	-	3GPP R9 CAT4 下行 150Mbps 上行 50Mbps	3GPP R9 CAT4 下行 150Mbps 上行 50Mbps	-	3GPP R9 CAT4 下行 150Mbps 上行 50Mbps	
WCDMA	-	下行: 7.2Mbps 上行: 5.76Mbps	HSPA+ 下行 21Mbps 上行 5.76Mbps	HSPA+ 下行 21Mbps 上行 5.76Mbps	-	HSPA+ 下行 21Mbps 上行 5.76Mbps	
CDMA2000	下行: 3.1Mbps 上行: 1.8Mbps	-	-	-	-	-	
TD-SCDMA	-	-	3GPP R9 下行 2.8 Mbps 上行 2.2 Mbps	3GPP R9 下行 2.8 Mbps 上行 2.2 Mbps	3GPP R9 下行 2.8Mbps 上行 2.2Mbps	3GPP R9 下行 2.8 Mbps 上行 2.2 Mbps	
GSM	-	下行 384 kbps 上行 128kbps	下行 384kbps 上行 128kbps	下行 384kbps 上行 128kbps	下行 384kbps 上行 128kbps	下行 384kbps 上行 128kbps	
功率等级							
TD-LTE Band38/39/40/41	-	-	23dBm (Power class 3)	23dBm (Power class 3)	23dBm (Power class 3)	23dBm (Power class 3)	
FDD-LTE Band 1/3/8	-	-	23dBm (Power class 3)	23dBm (Power class 3)	-	23dBm (Power class 3)	
WCDMA Band 1/8	-	Class 3 (0.25W)	23dBm (Power class 3)	23dBm (Power class 3)	-	23dBm (Power class 3)	
TD-SCDMA Band34/39	-	-	24dBm (Power class 2)	24dBm (Power class 2)	24dBm (Power class 2)	24dBm (Power class 2)	
GSM Band8	-	-	33dBm (Power class 4)	33dBm (Power class 4)	33dBm (Power class 4)	33dBm (Power class 4)	
GSM Band3	-	Class 4 (2W)	30dBm (Power class 1)	30dBm (Power class 1)	30dBm (Power class 1)	30dBm (Power class 1)	
串口规格							
串口数量	RS232*1/RS485*1 (不可同时使用)				RS232*1		-
串口引脚	RS232:TX/RX RS485:A/B/GND						-
数据位 (bit)	5, 6, 7, 8	7, 8	5, 6, 7, 8	7, 8	5, 6, 7, 8		-

停止位 (bit)	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2		-
检验位	NONE, ODD, EVEN	NONE, ODD, EVEN	NONE, ODD, EVEN	NONE, ODD, EVEN	NONE, ODD, EVEN		-
波特率 (bps)	1200~460.8K	1200~460.8K	300~460.8K	1200~460.8K	1200~460.8K		-
硬件接口							
SIM/USIM 卡	普通 SIM 卡 (1.8V/3V)						
USB 协议	-	-	USB2.0 (从机)	-	USB2.0 (主从)	USB2.0 (主从)	-
Reload	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
状态指示灯	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
尺寸 (mm)	103.0*105.0*28.0 (L*W*H)		103.0*83.0*28.0 (L*W*H)	123.0*90.0*28.0 (L*W*H)	207.0*113.0*35.0 (L*W*H)		100.0*94.0*29.0 (L*W*H)
工作温度	-30℃~70℃	-35℃~80℃	-20℃~70℃				
存储温度	-40~125℃						
工作湿度	5%~95%						
存储湿度	1%~95%						
软件功能							
基本功能							
域名解析 DNS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
内置网页	-	-	-	✓	✓	✓	✓
参数设置方式	AT 指令			AT 指令/网页			网页
简单透传方式	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
HTTP 协议传输	✓	✓	✓	✓	-	-	-
类 RFC2217	✓	✓	✓	✓	-	-	-
D2D 注册包机制	✓	✓	✓	✓	-	-	-
透传性能							
TCP Server 支持 Client 数量	-	-	-	32	128	128	-
网络发送缓存	1K byte	1K byte	10K byte	10K byte	4K byte	4K byte	-
网络接收缓存	1K byte	1K byte	10K byte	10K byte	4K byte	4K byte	-
串口发送缓存	1K byte	1K byte	10K byte	10K byte	4K byte	4K byte	-
串口接收缓存	1K byte	1K byte	10K byte	10K byte	4K byte	4K byte	-
串口打包机制	打包时间: 200ms, 可设置 打包长度: 1000 字节, 可设置	打包时间: 50ms, 可设置 打包长度: 1000 字节, 可设置	打包时间: 50ms, 可设置 打包长度: 1024 字节, 可设置	打包时间: 50ms, 可设置 打包长度: 4096 字节, 可设置	打包时间: 50ms, 可设置 打包长度: 1460 字节, 可设置		-
配套软件							
虚拟串口软件	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
透传云软件	✓	✓	✓	✓	-	-	-
参数设置软件	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
电源保护	ESD 保护, 防浪涌, 防反接						
串口保护	RS-485: 防雷, ESD 保护 RS-232: 放浪涌, ESD 保护				RS-232: ESD 保护		-

订购及售后

天猫旗舰店: <http://detail.tmall.com/item.htm?id=37636276368>

官方淘宝店: <http://item.taobao.com/item.htm?id=37638388786>

客户支持中心: <http://h.usr.cn/>

官方网址: <http://www.usr.cn/>