


BM-01W 设置说明

- 1 连接电源: 把电源适配器一端插入陶瓷音箱尾部并右旋锁紧, 另一端插上电源, 稍等一会, 会有一小段音乐, 表明音箱已经正常启动。



- 2 连接音箱: 打开终端(手机, PAD, 电脑)的无线设置, 搜索网络, 点选Booedia_xxxx, 后四位为机器码。

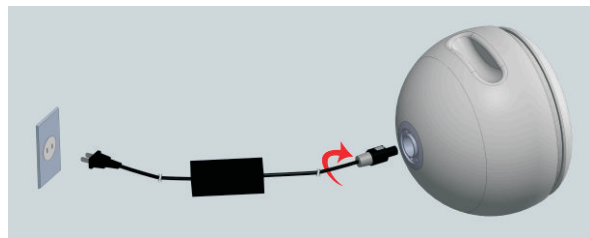

安卓系统无线设置, 打开系统下滑菜单, 长按无线图标2秒, 打开WLAN设置, 点选Booedia_xxxx网络。
*每款安卓设备的Wi-Fi设置界面可能会有所不同, 下面以三星手机为例。




IOS系统无线设置, 打开系统设置菜单, 选择Wi-Fi设置, 打开Wi-Fi界面, 点选Booedia_xxxx网络。



- 3 完成第2步之后, 现在已经可以用终端中已储存音乐来推送音箱播放。如何播放请见背面使用说明。
用户也可以继续进入设置界面让音箱来连接已有的外部Wi-Fi网络, 这样可以同时进行推送音乐和上网。
用终端的浏览器, 输入192.168.8.88, 就会有如下界面跳出,





a) 选择语言
根据国旗选择语言



b) 输入网络名称和密码
比如guestroom, office等, 由于各操作系统字体原因, 为防止出现乱码, 建议用英文作为名称。
密码至少8位

c) 点击"连接其他AP", 进入"连接其他AP"的界面后, 刷新, 界面中会显示现有的外部Wi-Fi网络如下图, 选择你要连接的Wi-Fi网络, 并输入外部Wi-Fi密码, 联网成功后会提示成功并自动返回前一界面。



d) 点击保存, 然后请重新连接网络, 详见步骤2, 此时Wi-fi音箱的网络名称和密码已改为你输入的名称和密码, 选择你刚修改的网络名称, 输入密码, 连接成功后, 全部设置完成。你现在就可以通过音箱上网并推送音乐, 详见背面使用说明, Enjoy It!
*你也可以选择Wi-Fi音箱所连的外部Wi-Fi网络来推送音乐。

BM-01W 设置无线立体声系统

如果你有一对BM-01W音箱, 你可以为每个音箱设置左右声道来搭建自己的无线Hi-Fi系统。



a) 先选一音箱作为主音箱, 经设置步骤 1, 2, 3a, 3b, 然后点击保存。

b) 选另一音箱作为从音箱, 经设置步骤 1, 2 进入步骤 3 (此时不需要步骤 3a, 3b, 因为从音箱连接主音箱成功后, 从音箱的网络名称会自动隐藏), 选择声道"右", 然后选择"连接其他AP" 选择主音箱的网络, 输入主音箱的密码。



c) 返回步骤 2 选择主音箱网络, 刷新浏览器, 选择声道"左", 然后选择"连接其他AP" 选择路由器外部Wi-Fi网络, 并输入外部Wi-Fi网络的密码, 这样无线立体声Hi-Fi系统就组建成功了。你现在就可以通过主音箱上网并推送音乐, 也可以选择主音箱所连的外部Wi-Fi网络来推送音乐。

*如果你的Wi-Fi音箱以前已经连接过外部网络, 这可能会造成两音箱信道不统一, 导致连接失败, 请在设置前将两音箱恢复出厂设置, 详见恢复出厂设置。

BM-01W 固件更新和恢复出厂设置

更新固件, 有两种办法:

- a) 在音箱的设置界面上有固件升级按钮, 使用安卓系统的终端可以从我们的网站 www.boomedia.com.cn 下载最新的固件, 点取"选取文件"按钮来选择你下载的最新固件, 然后点击"固件升级"按钮, 进行固件升级。
 - b) 由于IOS系统封闭的原因, 不能点选"选取文件", 请选择在线升级。
- b) 你也可以点击"在线升级"按钮来直接升级固件。
整个升级过程大概需要2分钟时间。



a) 固件升级
b) 在线升级

恢复出厂设置:


有两种方式来恢复出厂设置。

- a) 在音箱的设置界面上有恢复出厂设置键, 一旦确认恢复, 你所设置的SSID和密码等信息将全部清除。
- b) 在我们音箱的前面板上有一小按键, 用笔等工具按此按键12秒。整个过程大概需要2分钟时间。




复位键



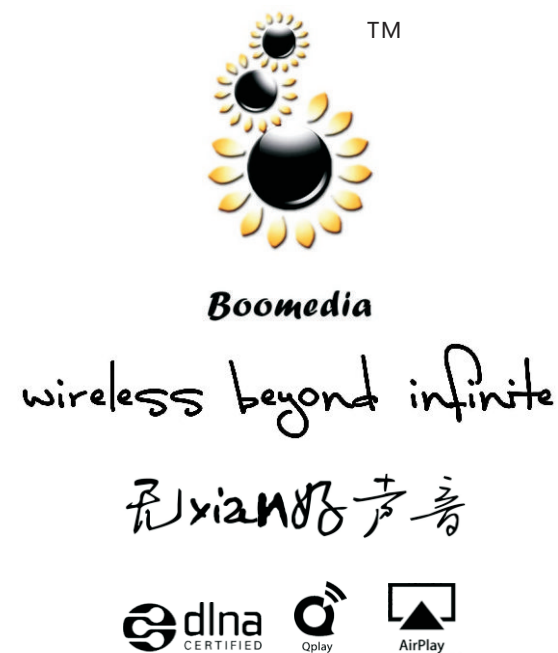

BM-01W 使用说明


1 安卓系统推送音乐, 如果你的终端厂商已经加入DLNA联盟, 他们的产品就可以直接推送音乐。产品设置完成后, 选取系统自带的音乐播放器, 打开播放音乐界面, 在左上角会出现DLNA图标, 点选DLNA图标, 选择本音箱就可完成音乐推送。
如果没有加入DLNA联盟, 你可以在应用商店下载SKIFTA, BubbleUpnp等应用, 也可完成推送音乐。
我们会在最快时间推出我们的应用, 敬请留意我们的网站。

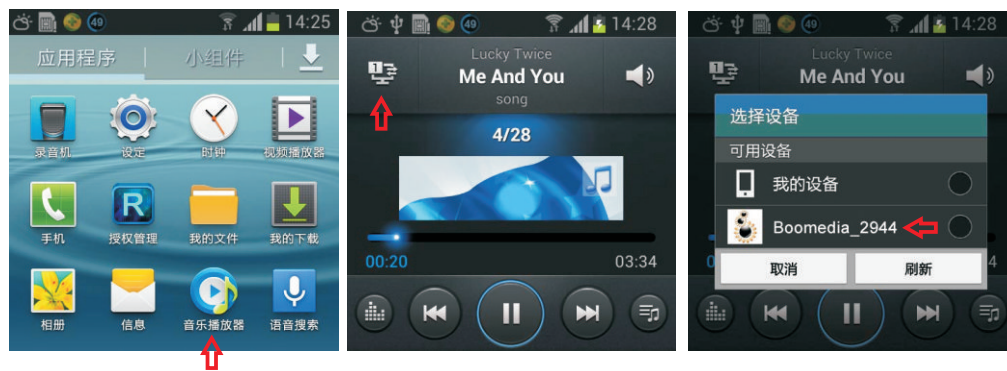

2 如果你的安卓设备没有加入DLNA联盟, 也可以选择用QQ音乐来推送音乐。产品设置完成后, 选取QQ音乐, 打开QQ音乐播放界面, 在右下角会出现Qplay图标, 点选Qplay图标, 选择本音箱就可完成音乐推送。
*如果没有Qplay图标跳出来, 请在QQ音乐的设置里选择开启Qplay。
*QQ音乐需要在线音乐播放来推送(需要连接互联网)。
*各种版本QQ音乐的Qplay图标位置可能不一样。



1 IOS系统推送音乐, 产品设置完成后, 选取任意的音乐播放器, 播放音乐后, 打开IOS的上滑菜单, 会出现AirPlay图标, 选取AirPlay图标, 选择本音箱就可完成音乐推送。
*IOS5及以下版本, 请连接HOME键两下, 然后向右滑动两下, 点选Airplay图标, 选择本音箱就可完成音乐推送。

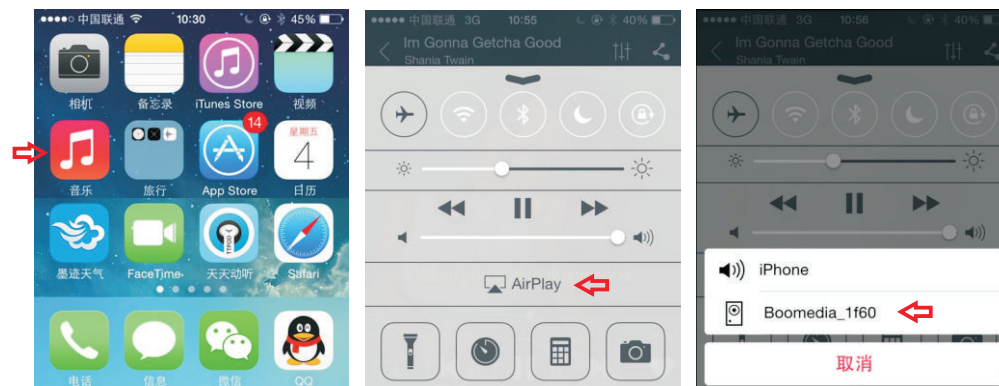


2 IOS系统推送音乐, 因为IOS支持整个系统推送音乐, 所以基本上所有的在线音乐应用如百度音乐, 酷狗音乐, QQ音乐, Ituns, 酷我音乐, 多米音乐, 天天动听, 网易音乐, 豆瓣FM等都可以用以上方式。

BM-01W 产品规格

- *10吋 (260MM) 多彩陶瓷球体 抗紫外线的塑料配件
- *6.5吋 4ohm PP盆中低音, 1吋 4ohm 丝绸膜高音提供Hi-Fi级的音乐享受
- *支持绝大多数移动设备, 实现真正意义的无线音乐传输
- *内置150M无线Wi-Fi模块, 亦可作为无线路由延展器使用(热点)
- *20V3A电源适配器 内置30瓦CLASS D 数字功放, 自动待机时间2分钟

音箱频响曲线

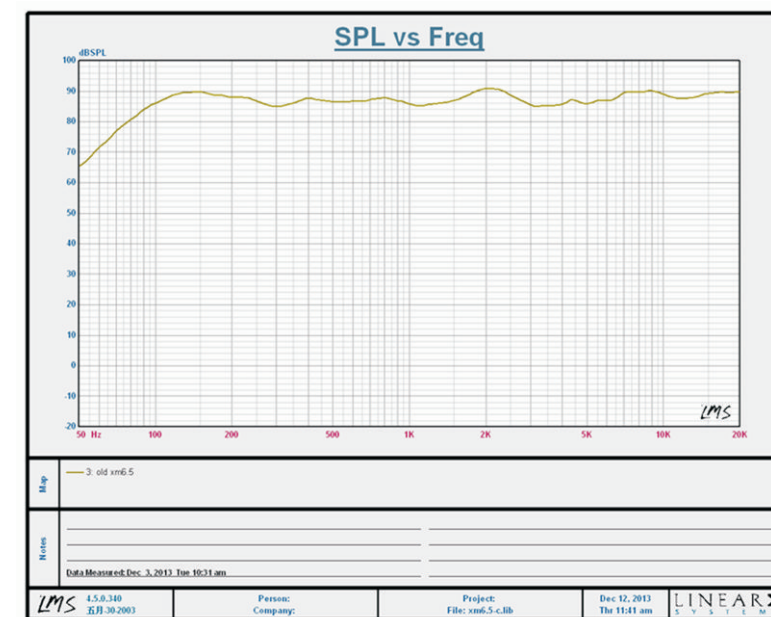

BM-01W 是什么?

BM-01W是一款由爆米花™科技开发并研制的家庭用无线智能有源陶瓷音箱, 它在产品中内置智能芯片和CLASS D 数字功放, 可以接收和播放由Wi-Fi网络传输的控制指令和音频信号, 实现手机和平板电脑等智能终端对产品的无线控制, 使用户在享受Hi-Fi音乐同时, 再也不用为各种繁冗复杂的布线烦恼。产品外表是具有浓郁中国特色的釉彩陶瓷, 用户可以自行选择喜欢的颜色或贴花图案, 它是中国传统和流行科技的完美结合。

IOS客户端支持整个系统推送, 基本上所有的在线音乐应用都可以使用。



安卓客户端支持三星, 索尼等移动设备自带的音乐播放器, 以及QQ音乐, KIFTA, BubbleUpnp等应用,



*为更好地表现音箱的特色, 建议下载或播放高清, 无损音乐。
*如果你的使用环境只有有线网络, 或者你想连的外部网路下挂有很多终端, 而你又不想别人来访问并推送音乐到你的音箱, 请使用我们的桥BDG-1501 & BDG-1501F。



商标由爆米花科技有限公司持有并申请专利

