

USR-NB75 说明书

文件版本：V1.02



NB-IoT 技术特点：

- 强链接：在同一基站的情况下，NB-IoT 可以比现有无线技术提高 50-100 倍的接入数；
- 高覆盖：NB-IoT 室内覆盖能力强，比 LTE 提升 20dB 增益，相当于提升了 100 倍覆盖区域能力；
- 低功耗：低功耗特性是物联网应用一项重要指标，特别对于一些不能经常更换电池的设备 and 场合；
- 低成本：与 LoRa 相比，NB-IoT 无需重新建网，射频和天线基本上都是复用的；

USR-NB75 功能特点

- 针对电信，移动和联通的 NB-IoT 网络分别有对应型号的模块提供；
- 支持两路 UDP 透传模式
- 支持 CoAP 模式；
- 支持 UDC 模式；
- 支持发送注册包功能；
- 支持多路心跳包功能；
- 支持超低功耗模式；
- 支持基本指令集；
- 低电压电池保护功能；

目录

USR-NB75 说明书	1
1. 快速入门	4
1.1. 产品测试硬件环境	5
1.1.1. 硬件准备	5
1.2. 数据传输测试	5
1.2.1. 模块的初始参数	5
2. 产品概述	7
2.1. 产品简介	7
2.2. 模块基本参数	7
2.3. 引脚说明	8
2.4. 尺寸描述	10
3. 产品功能	11
3.1. 工作模式	12
3.1.1. 网络透传模式	12
3.1.2. CoAP 模式	13
3.1.3. UDC 模式	15
3.2. 串口	16
3.2.1. 基本参数	16
3.2.2. 成帧机制	16
3.3. 特色功能	17
3.3.1. 低功耗模式	17
3.3.2. 注册包功能	18
3.3.3. 心跳包机制	19
3.3.4. 指示灯状态指示	19
3.3.5. 固件升级	20
3.3.6. 硬件恢复默认设置	20
4. 参数设置	20
4.1. AT 指令配置	20
4.1.1. 设置软件说明	20
4.1.2. AT 指令模式	21
4.1.3. 串口 AT 指令	22
5. AT 指令集	22
6. 联系方式	24
7. 免责声明	24
8. 更新历史	24

1. 快速入门

USR-NB75 是我们 NB75 模块系列的一个总称，针对不同运营商网络有不同的模块型号对应。请在选购模块时注意选择支持当地运营商的模块。

表 1 模块频段对照表

模块完整型号	频段信息	运营商	预计网络覆盖时间	销售情况
USR-NB75-B5	850MHz	电信	2017 年 6 月底全国覆盖	在售
USR-NB75-B8	900MHz	移动, 联通	2018 年初开始全面覆盖	敬请期待
USR-NB75-B20	800MHz			敬请期待
USR-NB75-B28	700MHz			敬请期待

USR-NB75 是为实现串口设备与网络服务器，通过运营商 NB-IoT 网络相互传输数据而开发的产品，特别适合电池供电的使用场景，通过简单的 AT 指令进行设置，即可轻松使用本产品实现串口到网络的双向数据透明传输。

本章是针对 USR-NB75 产品的快速入门介绍，建议新用户仔细阅读本章并按照指示操作一遍，以对模块产品有一个系统的认识。熟悉此类产品用户可跳过本章节。针对特定的细节和说明，请参考后续章节。

本章主要测试 NB75 的网络透传功能，即实现串口端与 UDP Server 端的数据透传。

涉及到的相关软件如下：

USR-NB75 设置软件，下载地址：<http://www.usr.cn/Download/524.html>

与此模块相关的其他资料下载请参考：<http://www.usr.cn/Product/193.html>



所属系列：
NB-IOT

产品型号：USR-NB75-B5

产品名称：
NB-IOT模块（敬请期待）

发布时间：2017-04-27

售后服务：客户支持中心

概述

订购方式

资料下载

说明书

- ▶ [软件设计手册]USR-NB75-B5 V1.0.0 | [直接下载](#)
- ▶ [规格书]USR-NB75-B5 V1.0.0 | [直接下载](#)
- ▶ [说明书]USR-NB75-B5 V1.0.0 | [直接下载](#)

图 1 资料下载页面

如果在使用过程中有使用上的问题，可以提交到我们的客户支持中心：

<http://h.usr.cn>

1.1. 产品测试硬件环境

1.1.1. 硬件准备

本章测试基于 USR-NB75 及其配件进行的，USR-7X-EVK 需要用户单独购买，测试会用到如下配件：

		
USR-7X-EVK 一个	12V 电源适配器一个	公对母串口线一条

图 2 配件

测试数据流拓扑图：



图 3 测试数据流拓扑图

在测试之前要进行硬件连接。电脑串口连接到 USR-7X-EVK 的串口上，有些电脑可能没有硬件串口，可以 USB 转 RS232 线进行连接。

1.2. 数据传输测试

1.2.1. 模块的初始参数

表 2 测试初始参数

工作模式	网络数据透传
服务器地址	118.190.93.84

服务器端口	2317
串口参数	115200,8,1,None
心跳包	使能, 心跳数据: www.usr.cn

注：测试前请确保当前网络环境已经覆盖 NB-IoT 网络，并有支持该网络的 SIM 卡。

1. 向 NB75 卡槽内放置 SIM 卡，用上述的连接方式连接到电脑串口。打开串口转网络调试助手，首先选择 RS232 的串口号、波特率等参数，并打开串口，如下图。

注：以 WIN7 系统为例，串口号可在“控制面板→设备管理器→端口”中查询。

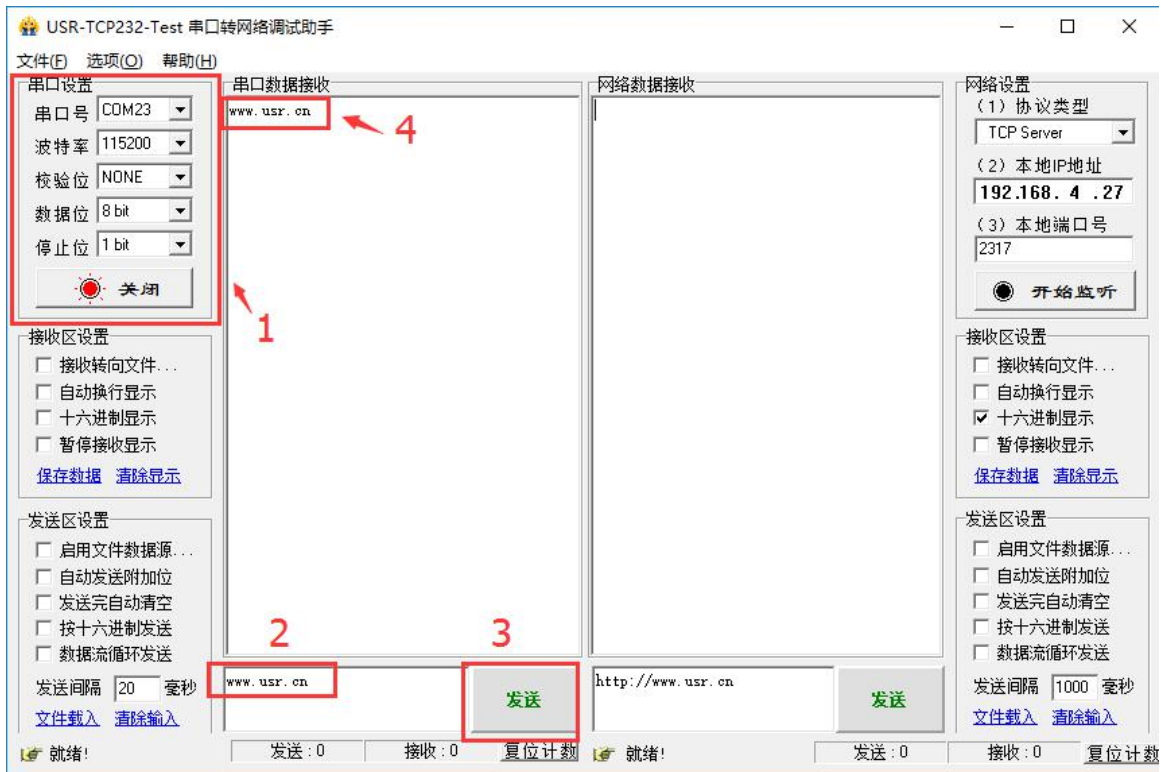


图 4 设置软件示意图

2. 用我司配置的电源适配器给 USR-7X-EVK 供电，NB75 模块上面的红色 POWER 指示灯点亮，绿色的 STATE 指示灯常亮，稍后会开始闪烁，说明已经注册到网络。然后进行下一步操作，关于指示灯的相关说明请参考下面章节有详细介绍。
3. 待 STATE 灯开始闪烁后，通过 RS232 串口，给模块发送数据，例如，发送“www.usr.cn”，稍后，回到软件的接收窗口，收到“www.usr.cn”，这是测试服务器返回的。
4. 到此为止，入门测试完成。其他相关操作请仔细阅读以下章节。

注：此测试过程中，请保持出厂参数。

2. 产品概述

2.1. 产品简介

USR-NB75 是有人物联网 2017 年推出的 M2M 产品。支持移动，联通，电信 NB-IoT 网络接入。硬件兼容我司 GPRS 产品 USR-GPRS232-7S3 和 4G 产品 USR-LTE-7S4，可实现无缝替换。软件功能完善，支持两路 UDP 连接，通过简单配置既可以实现串口到网络的双向数据透明传输，并支持自定义注册包和心跳包功能。支持 CoAP 协议和我司 UDC 协议，可以方便用户快速的搭建服务器平台。同时专门针对电池供电场景进行优化，使得使用电池供电正常使用可达数年之久。

2.2. 模块基本参数

表 3 模块基本参数

产品规格			
项目		描述	
产品名称	USR-NB75	实现串口到网络的双向数据透明传输	
电源	工作电压	DC5~16V(适配器)	不可同时使用
		DC3.5~4.2(锂电池)	
	工作电流	0.3A(12V)	
串口波特率	TTL	4800~230400bps	
SIM 卡电压	电压值	自动识别 1.8V 和 3V	
天线接口	IPEX 座	IPEX 座	
外形尺寸	尺寸(毫米)	长*宽*高=44.45mm×31.75mm×12.8mm(含插针高度)	
	重量(克)	15g	
温度范围	工作温度范围 ①	-35° C~+ 75° C	
	扩展工作温度范围 ②	-40° C~+ 85° C	
	存储温度	-40°C~ +125°C	
湿度范围	工作湿度	5%~95%(无凝露)	
	存储湿度	5%~95%(无凝露)	
功耗	峰值功耗	0.5A/3.8V	
	休眠功耗	20uA/3.8V(优化中)	
可靠性	电源	电源防反接	
认证	申请中		

标准频段	USR-NB75-B5	Band 5 (850MHz)
	USR-NB75-B8	Band 8 (900MHz)
	USR-NB75-B20	Band 20 (800MHz)
	USR-NB75-B28	Band 28 (700MHz)
软件功能	工作模式	透明传输模式, CoAP 模式, UDC 模式
	设置命令	AT+命令结构
	网络协议	UDP/CoAP/UDC
	UDP Client	2
	用户配置	串口 AT 命令
	客户应用软件	支持客户定制应用软件
	简单透传方式	UDP Client
	注册包数据	自定义注册包/IMEI 注册包
	心跳数据包	支持
低功耗模式	支持	
发货配件	无	
包装形式	使用防静电珍珠棉	

<NOTE>

- ①在工作温度范围内, 模块符合 3GPP 标准。
- ②在扩展的温度范围内, 模块仍然具有建立和维护 SMS 的能力, 数据传输等。没有不可恢复的故障; 对无线电也没有影响频谱和无线网络无害。 只有一个或多个参数, 如 Pout 可能会减少值超过规定的公差。 当温度恢复正常运行温度级别, 该模块将再次符合 3GPP 规范。

2.3. 引脚说明

下图中是 USR-NB75 的引脚图:



图 5 尺寸示意图

下表是 USR-NB75 的引脚描述:

表 4 脚位说明

管脚	名称	I/O	引脚电平	说明
1	NC			未使用引脚
2	GPIO1	I/O	3.3V	普通 I/O 引脚 (默认不开放)
3	GPIO2	I/O	3.3V	普通 I/O 引脚 (默认不开放)
4	NC			未使用引脚
5	GPIO3	I/O	3.3V	普通 I/O 引脚 (默认不开放)
6	UTXD1	O	3.3V	串口发送脚 (NB75 模块)
7	URXD1	I	3.3V	串口接收脚 (NB75 模块)
8	NC			未使用引脚
9	WORK	O	3.3V	模块工作指示灯引脚
10	NC			未使用引脚
11	GND	G	/	模块供电负极
12	GND	G	/	模块供电负极
13	VIN	P	5-16V	模块供电正极, 供电电压范围: 5~16V。
14	VIN			
15	NET	O	3.3V	
16	VBAT	P	3.5V~4.2V	此引脚和 VIN 二选一供电, 不可同时使用。 供电电压: 3.5V~4.2V
17	GPIO4	I/O	3.3V	普通 I/O 引脚 (默认不开放)
18	RELOAD	I	3.3V	3s~15s 以内恢复有人出厂参数, 低电平有效

表 5 尺寸描述

3. 产品功能

本章介绍一下 USR-NB75 所具有的功能，下图是模块的功能的整体框图，可以帮助您对产品有一个总体的认识。

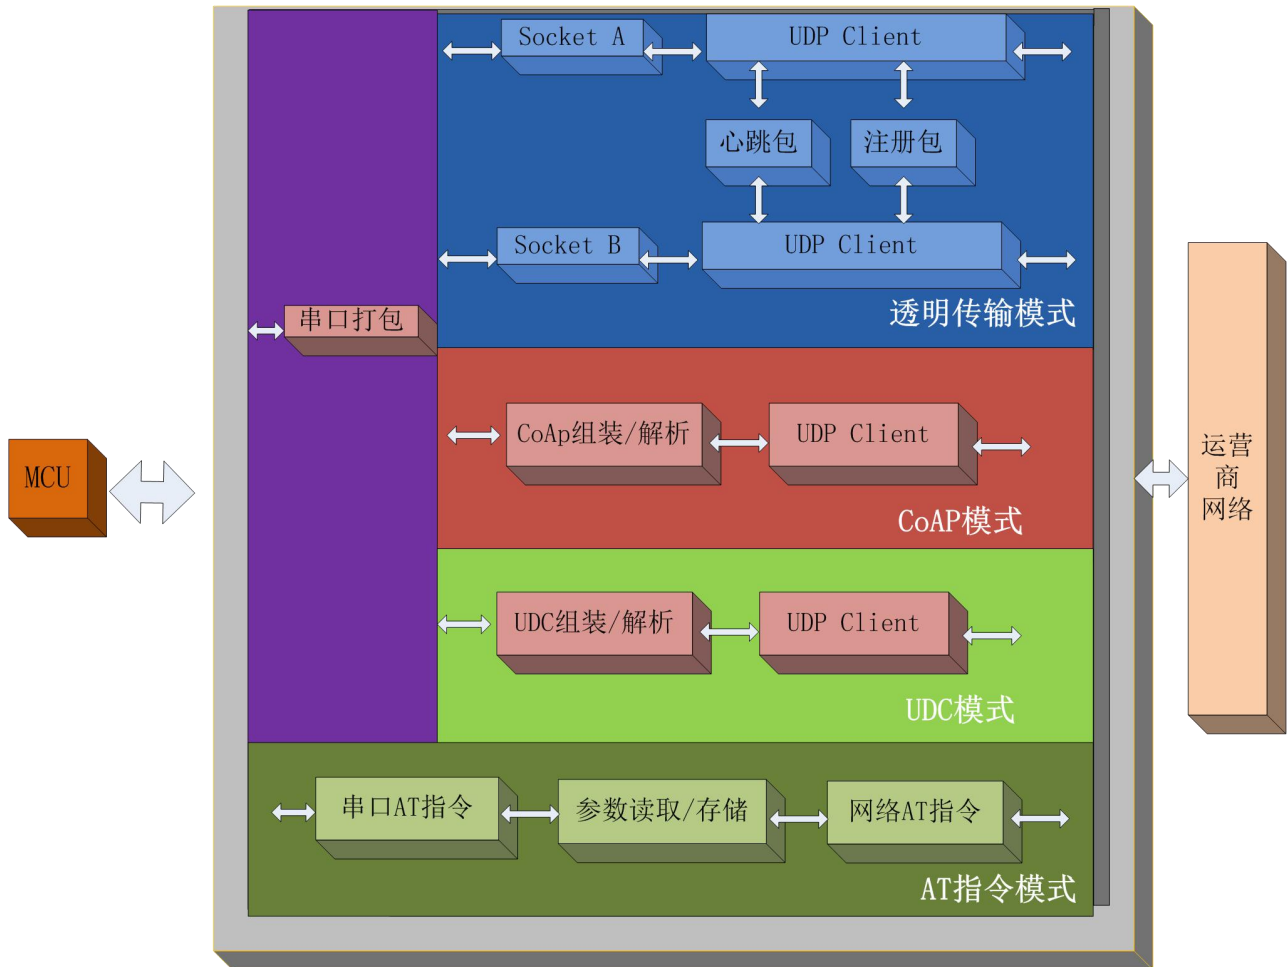


图 6 功能框图

3.1. 工作模式

3.1.1. 网络透传模式

3.1.1.1. 模式说明

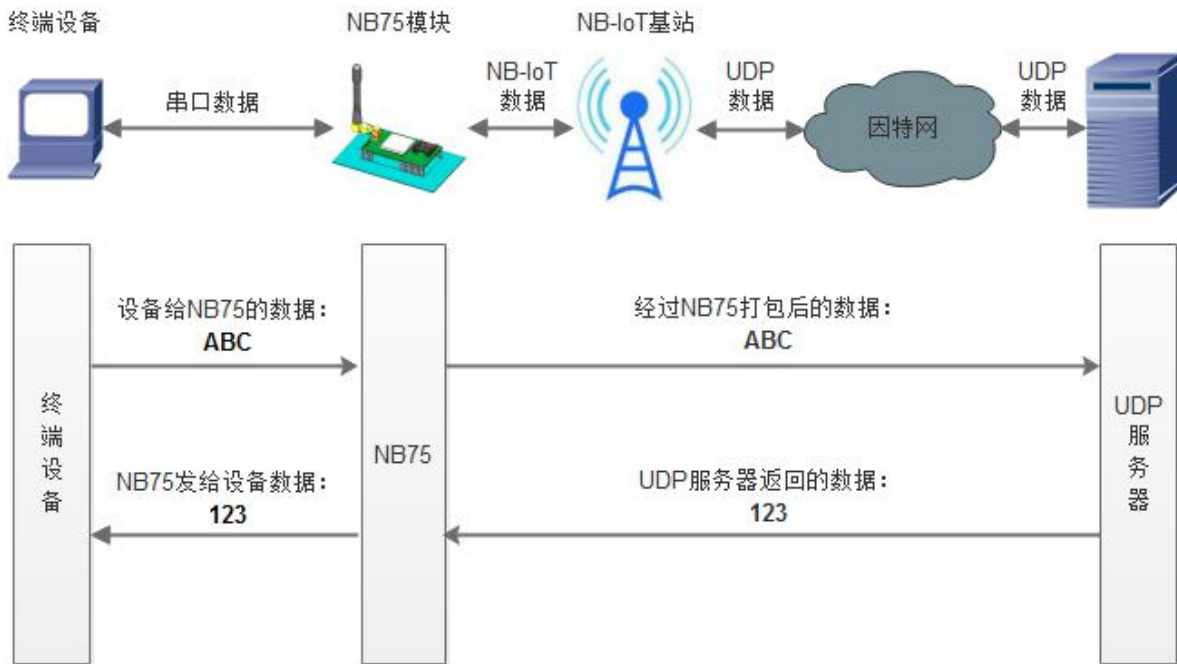


图 7 网络透传模式

在此模式下，用户的串口设备，可以通过本模块发送数据到网络上指定的服务器。模块也可以接收来自服务器的数据，并将信息转发至串口设备。

用户不需要关注串口数据与网络数据包之间的数据转换过程，只需通过简单的参数设置，即可实现串口设备与网络服务器之间的数据透明通信。

本模块支持两路 Socket 连接，分别为 Socket A，Socket B，它们是相互独立的。USR-NB75 仅支持作为 UDP Client。

<NOTE>

虽然支持双向数据透传，但是和传统 2G 网络有所不同，为节省电量，模块随时可以向服务器发送数据，但是服务器并不能在任何时候将数据发往串口，该说明仔细阅读低功耗模式章节，这也是 NB-IoT 网络的所具有的特点。

表 6 参考 AT 指令集

指令名称	指令功能	默认参数
AT+WKMOD	查询/设置工作模式	NET
AT+SOCKA	查询/设置 Socket A 参数	UDP,118.190.93.84,2317
AT+SOCKB	查询/设置 Socket B 参数	UDP,118.190.93.84,2317
AT+SOCKAEN	查询/设置是否使能 Socket A	ON
AT+SOCKBEN	查询/设置是否使能 Socket B	OFF
AT+SOCKALK	查询 Socket A 监听状态	无
AT+SOCKBLK	查询 Socket B 监听状态	无

3.1.2. CoAP 模式

3.1.2.1. 模式说明

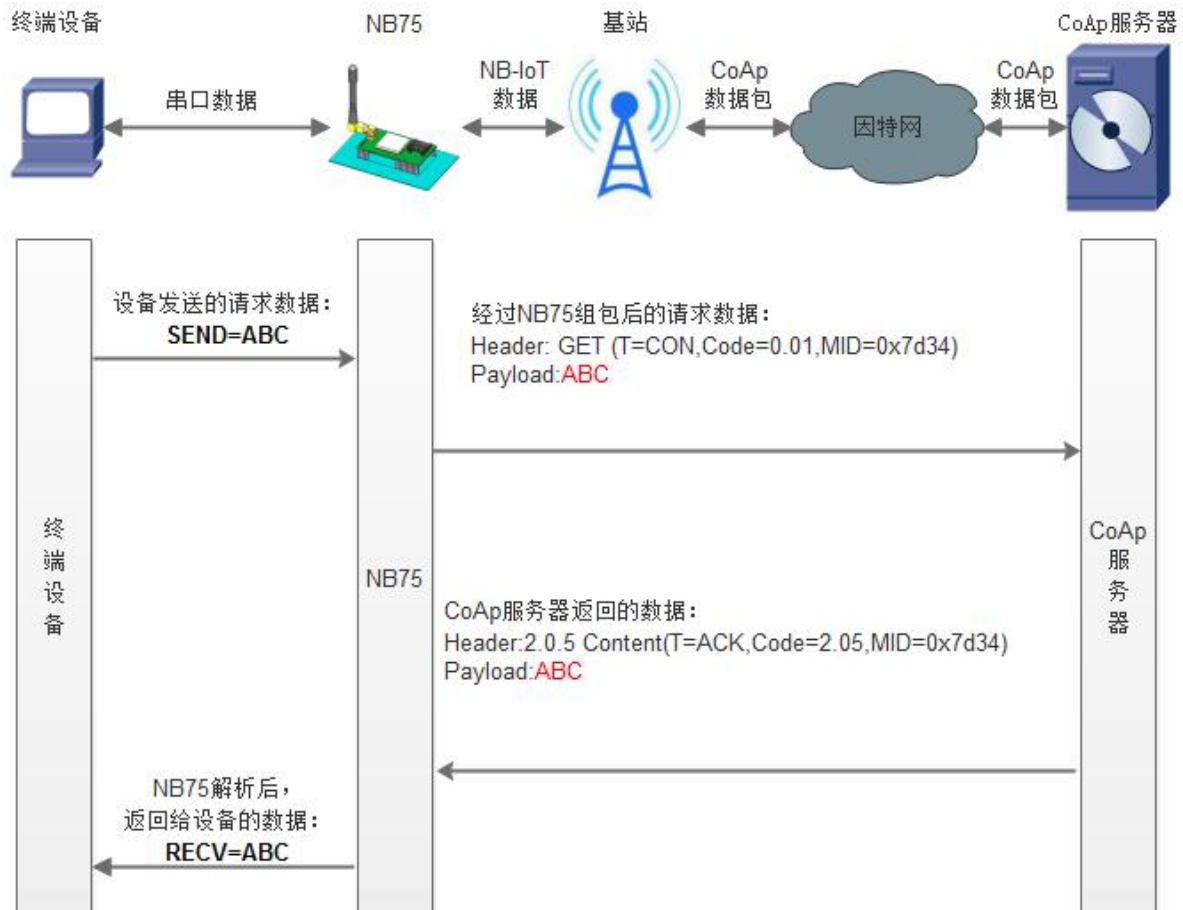


图 8 CoAP 模式

<NOTE>

什么是 CoAP:

CoAP 是受限制的应用协议(Constrained Application Protocol)的代名词。在当前由 PC 机组成的世界,信息交换是通过 TCP 和应用层协议 HTTP 实现的。但是对于小型设备而言,实现 TCP 和 HTTP 协议显然是一个过分的要求。为了让小设备可以接入互联网,CoAP 协议被设计出来。CoAP 是一种应用层协议,它运行于 UDP 协议之上而不是像 HTTP 那样运行于 TCP 之上。CoAP 协议非常小巧,最小的数据包仅为 4 字节。

在此模式下,用户的终端设备,可以通过本模块发送请求数据到指定的 CoAP 服务器,然后模块接收来自 CoAP 服务器的数据,对数据进行解析并将结果发至串口设备。

用户不需要关注串口数据与网络数据包之间的数据转换过程,只需通过简单的参数设置,即可实现串口设备向 CoAP 服务器的数据请求。

CoAP 一般用来接入一些物联网平台,目前支持华为的物联网云平台,可以将数据发送到云平台后,通过云平台提供的接口用户自己开发自己的应用程序。后期也会将接入我们的有人透传云服务当中。

表 7 参考 AT 指令集

指令名称	指令功能	默认参数
AT+WKMOD	查询/设置工作模式	NET
AT+CFUN	CoAP 配置临时指令开关	CFUN
AT+NCDP	设置 COAP 服务器地址端口	NCDP
AT+NNMI	设置 COAP 接收消息提示	NNMI
AT+NSMI	设置 COAP 发送消息提示	NSMI
AT+NMGS	发送 COAP 消息	NMGS
AT+NMGR	接收 COAP 消息	NMGR
AT+NQMGS	查询 COAP 消息发送统计	NQMGS
AT+NQMGR	查询 COAP 消息接收统计	NQMGR

<NOTE>

关于 COAP 应用,我们专门有相关的文档进行介绍,请从官网获取《有人 COAP 应用说明文档》。

3.1.3. UDC 模式

3.1.3.1. 模式说明

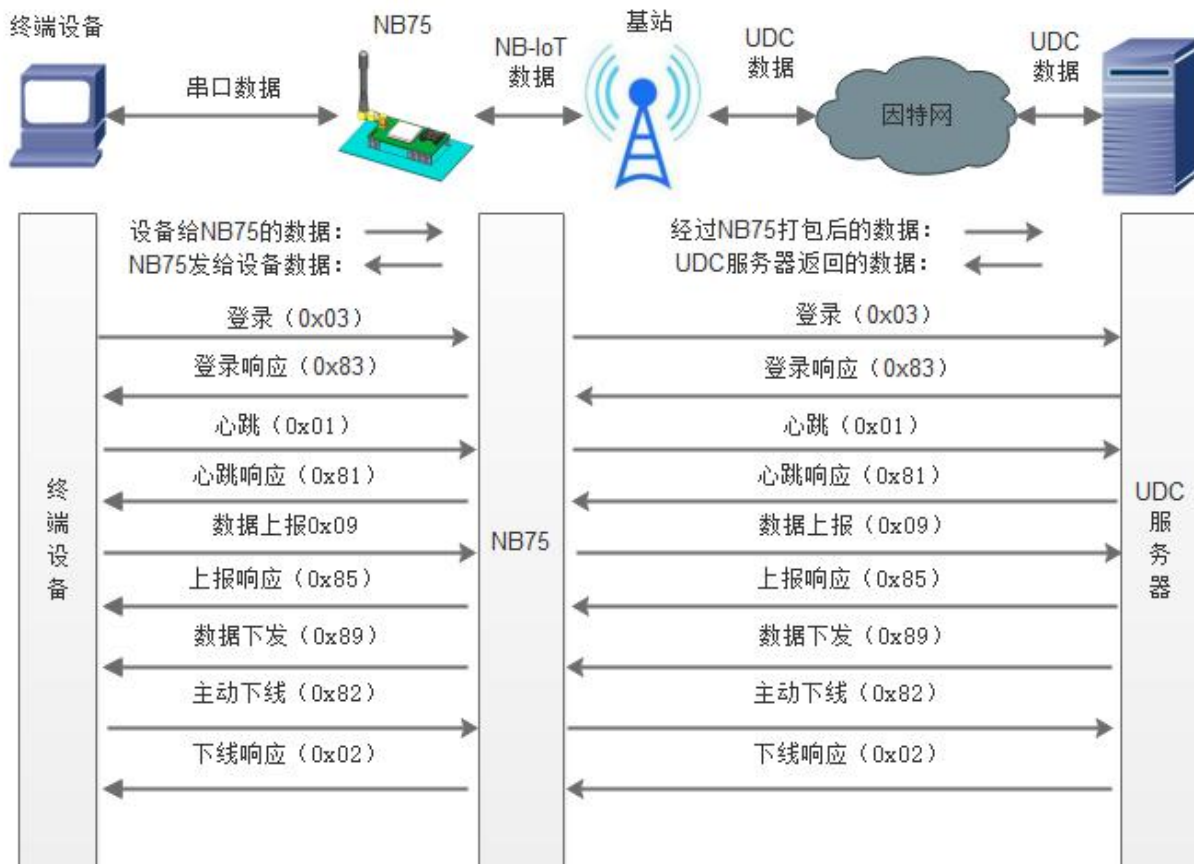


图 9 协议透传模式

此模式在网络透传模式上增加特定的注册包和心跳包，并且对数据进行组包。这种模式更方便用户使用和二次开发，用户可以理解成加入 UDC 协议的网络透传模式。此模式下，我们提供了服务器端二次开发包，用户在将链接库加入到自己的工程后，就可以通过调用我们提供的接口，快速开发自己的服务端，好处在于设备的上线情况和数据传输既能被用户所掌握，也可以由用户来控制，既方便了用户开发，也提高了服务器端的统一性，稳定性和可靠性。

表 8 参考 AT 指令集

指令名称	指令功能	默认参数
AT+WKMOD	查询/设置工作模式	NET
AT+UDCID	设置/查询协议透传设备 ID	00000000001

3.2. 串口

3.2.1. 基本参数

表 9 串口基本参数

项目	参数
波特率	4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400,
数据位	7, 8
停止位	1, 2
校验位	NONE (无校验位) EVEN (偶校验) ODD (奇校验)
流控	NFC: 无硬件流控

3.2.2. 成帧机制

3.2.2.1. 时间触发模式

NB75 在接收来自 UART 的数据时，会不断的检查相邻 2 个字节的间隔时间。如果间隔时间大于等于某一“时间阈值”，则认为一帧结束，否则一直接收数据直到大于等于 1K 字节。将这一帧数据作为一个 UDP 包发向网络端。这里的“时间阈值”即为打包间隔时间。可设置的范围是 50ms~60000ms。出厂默认 50ms。

这个参数可以根据 AT 命令来设置，AT+UARTFT=<time>。

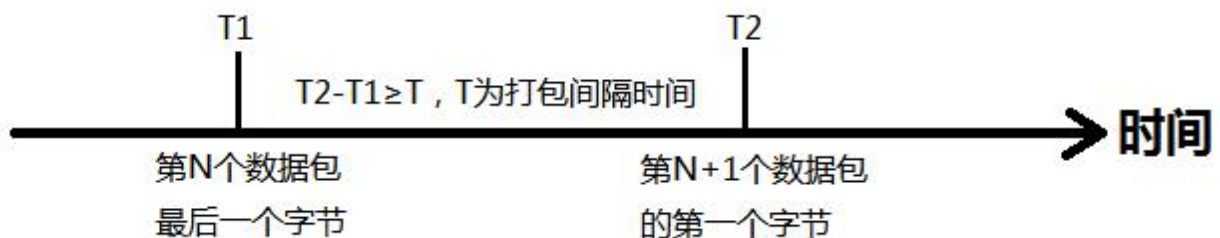


图 10 时间触发模式

3.2.2.2. 长度触发模式

NB75 在接收来自 UART 的数据时，会不断的检查已接收到的字节数。如果已接收到的字节数达到某一“长度阈值”，则认为一帧结束。将这一帧数据作为一个 UDP 包发向网络端。这里的“长度阈值”即为打包长度。可设置的范围是 1~1024。出厂默认 1024。

这个参数可以根据 AT 命令来设置，AT+UARTFL=<length>。

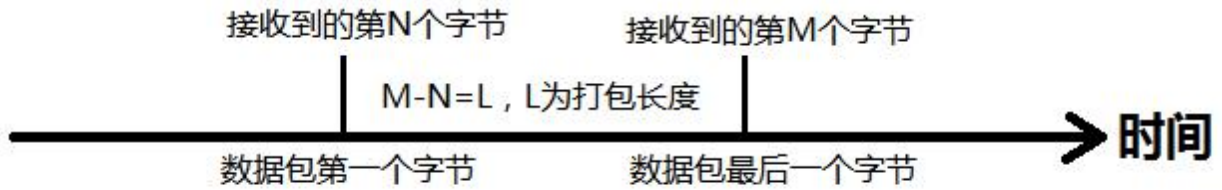


图 11 长度触发模式

3.3. 特色功能

3.3.1. 低功耗模式

USR-NB75 模块支持低功耗模式，该模式从模块启动后自动运行，不能关闭。该模式是保障能使用电池供电的关键。核心内容就是：在无数据交互时模块进入 PSM 状态，只有模块有数据发送时才会激活网络进行数据的传输，在低功耗模式当中一旦模块进入 PSM 状态，这时候不能再接收来自基站的数据，但会定时的会激活网络去获取数据。如下图所示：

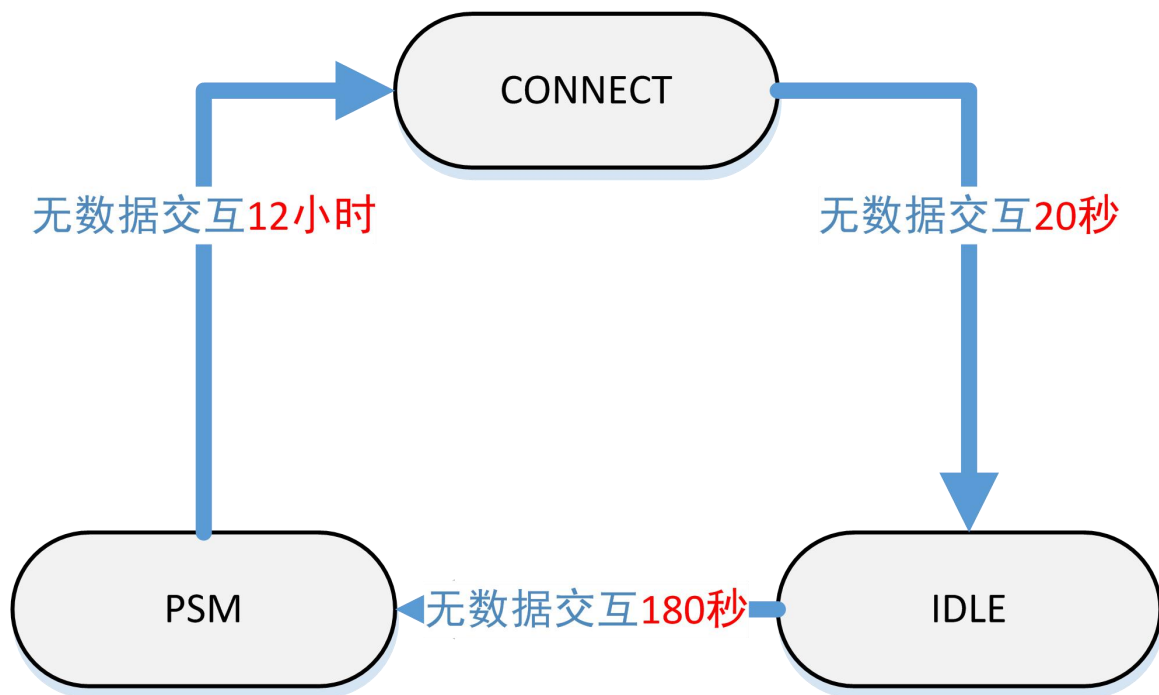


图 12 网络连接状态切换示意图

- 以上三种网络连接模式分别对应：CONNECT(Active),IDLE(Standby)和 PSM(Deep-Sleep);
- 以上三种连接状态下，均可以发送上行数据(UDP/CoAP/UDC)，IDLE 状态下发送数据，模块会进入 CONNECT 状态；PSM 下发送数据会唤醒模块，进入 CONNECT 状态；

- IDLE 状态下，可以接收下行数据，模块会进入 CONNECT 状态；PSM 状态下不接收下行数据；
- TAU 的时长是指从进入 IDLE 状态开始一直到 PSM 模式结束，TAU 超时时，模块唤醒进入 CONNECT 状态；
- 以上不同连接状态切换的时间间隔是由网络侧设定，由 NB-IoT 核心网配置，我们无权修改。
- 当 NB75 处于 PSM 状态时将与服务器断开通讯连接，网络侧不能寻呼到设备，必须等待设备主动发起连接。

<NOTE>

目前低功耗模式受运营商网络控制，具体低功耗根据实际情况不同，后期还在进行深度优化。

3.3.2.注册包功能

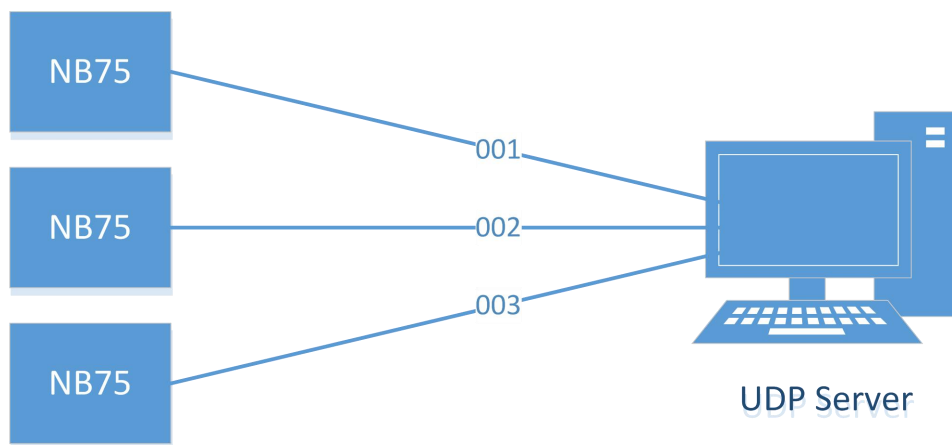


图 13 注册包功能示意图

在网络透传模式下，用户可以选择让模块向服务器发送注册包。注册包是为了让服务器能够识别数据来源设备，或作为获取服务器功能授权的密码。注册包可以在模块与服务器建立连接时发送，也可以在每个数据包的最前端拼接注册包数据，作为一个数据包。注册包的数据可以是 IMSI 码，IMEI 码，或自定义注册数据。

- IMSI, SIM 的唯一识别码，适用于基于 SIM 卡识别的应用。
- IMEI, NB75 模块唯一识别码，适用于基于设备识别的应用，与其内安装的 SIM 卡无关。
- USER, 用户自定义数据，可应用于用户自定义的注册数据。

表 10 参考 AT 指令集

指令名称	指令功能	默认参数
AT+ REGEN	查询/设置是否使能注册包	OFF
AT+ REGTP	查询/设置注册包内容类型	USER
AT+ REGDT	查询/设置自定义注册信息	7777772E7573722E636E
AT+ REGSND	查询/设置注册包发送方式	DATA

3.3.3.心跳包机制

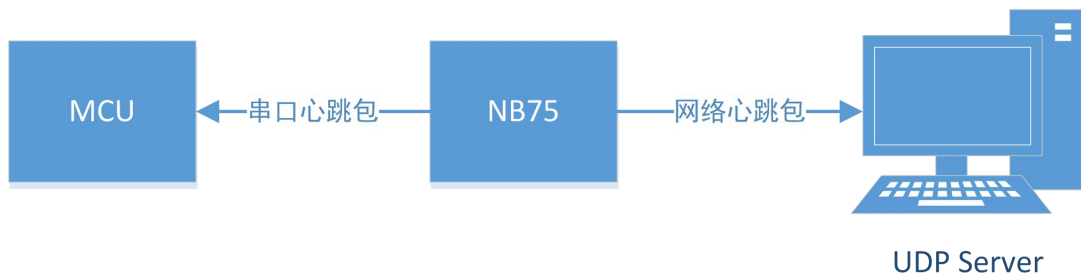


图 14 心跳包功能示意图

在网络透传模式下，用户可以选择让 NB75 模块发送心跳包。心跳包可以向网络服务器端发送，也可以向串口设备端发送。

向网络端发送主要目的是为了与服务器保持同步，因为睡眠模式下服务器无法主动找到模块，所以利用网络心跳包功能定时的去同步服务器的数据。

在服务器向设备发送固定查询指令的应用中，为了减少通信流量，用户可以选择，用向串口设备端发送心跳包（查询指令），来代替从服务器发送查询指令。

表 11 参考 AT 指令集

指令名称	指令功能	默认参数
AT+ HEARTEN	查询/设置是否使能心跳包	ON
AT+ HEARTDT	查询/设置心跳包数据	7777772E7573722E636E
AT+ HEARSND	查询/设置心跳包的发送方式	NET
AT+ HEARTTM	查询/设置心跳包发送间隔	30

3.3.4.指示灯状态指示

USR-NB75 模块上板载两个指示灯，分别是 PWR，STATE。为了兼容之前 7S 产品引脚上预留了 WORK，NET，LINKA 和 LINKB 指示灯引脚。指示灯代表的状态如下：

表 12 指示灯状态

指示灯名称	指示功能	状态
PWR	电源指示灯	电源工作正常常亮 VDD 供电时熄灭
STATE	状态指示灯	程序运行：常亮 联网后：慢闪 数据数据交互：快闪
WORK	系统运行工作指示灯	系统运行后闪烁
NET	网络状态指示灯	联网后常亮 无网络熄灭
LINKA	Socket A 连接指示	Socket A 监听建立常亮

3.3.5. 固件升级

暂无。

3.3.6. 硬件恢复默认设置

恢复出厂默认参数，上电后，拉低 Reload 引脚 3~15S，然后释放，即可将设备参数恢复至出厂默认参数。

4. 参数设置

4.1. AT 指令配置

4.1.1. 设置软件说明

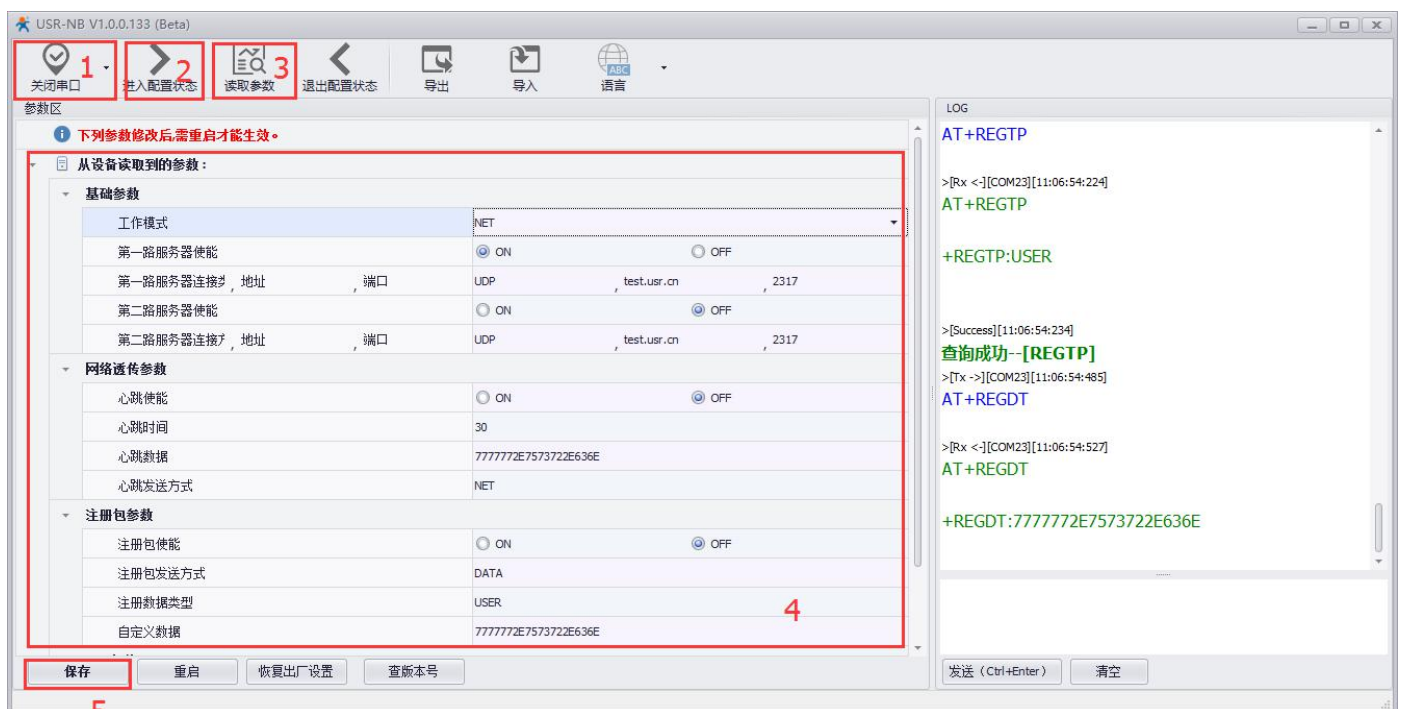


图 15 设置软件示意图

说明：

1. 首先选择通过串口方式配置参数，点击打开串口。
2. 点击进入配置状态，会自动通过串口进入 AT 指令模式。
3. 点击读取所有参数，可以获得当前模块配置信息。
4. 修改要配置的选项。
5. 设置完成后点击保存，保存完成后会自动重启运行。

4.1.2. AT 指令模式

当模块工作在网络透传、CoAP 或者 UDC 三种工作模式的任何一种时，可以通过向模块的串口发送特定时序的数据，让模块切换至“指令模式”。当完成在“指令模式”下的操作后，通过发送特定指令让模块重新返回之前的工作模式。

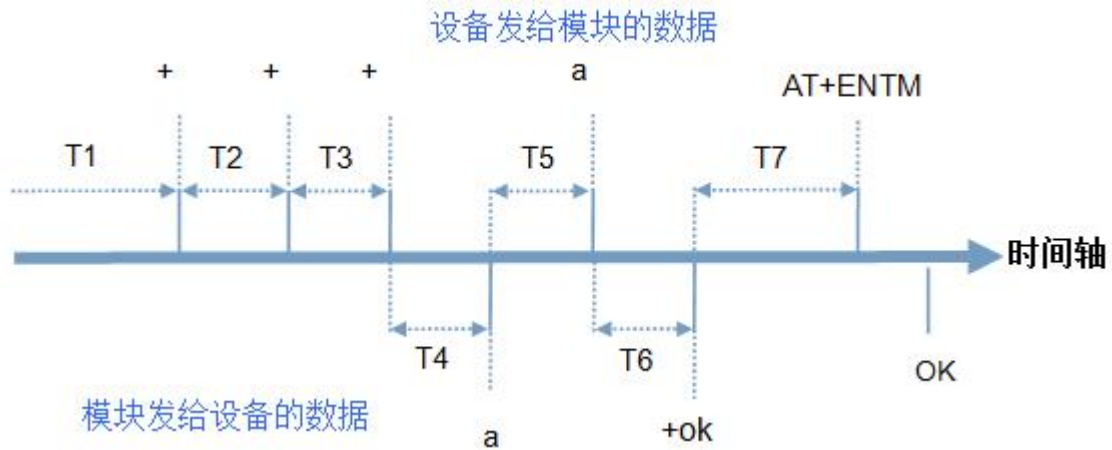


图 16 切换指令模式时序

切换指令模式时序

在上图中，横轴为时间轴，时间轴上方的数据是串口设备发给模块的，时间轴下方的数据为模块发给串口的。

时间要求：

- T1 > 当前串口打包间隔时间（参考 AT+UARTFT）
- T2 < 当前串口打包间隔时间（参考 AT+UARTFT）
- T3 < 当前串口打包间隔时间（参考 AT+UARTFT）
- T5 < 3s

从网络透传、CoAP 或者 UDC 切换至临时指令模式的时序：

1. 串口设备给模块连续发送“+++”，模块收到“+++”后，会给设备发送一个‘a’。在发送“+++”之前的 200ms 内不可发送任何数据。
2. 当设备接收‘a’后，必须在 3 秒内给模块发送一个‘a’。
3. 模块在接收到‘a’后，给设备发送“+ok”，并进入“临时指令模式”。
4. 设备接收到“+ok”后，知道模块已进入“临时指令模式”，可以向其发送 AT 指令。

从临时指令模式切换至网络透传、CoAP 或者 UDC 的时序：

1. 串口设备给模块发送指令“AT+ENTM”后面跟回车。
2. 模块在接收到指令后，给设备发送“+OK”，并回到之前的工作模式。
3. 设备接收到“+OK”后，知道模块已回到之前的工作模式。

4.1.3. 串口 AT 指令

串口 AT 指令是指工作在透传模式下，我们不需要切换到指令模式，可以使用密码加 AT 指令方法去查询和设置参数的方法。

一般应用在客户设备需要在模块运行时查询或者修改参数使用，可以不需要复杂的+++时序进入指令模块，从而快速的查询或者设置参数。

注：具体使用方法请参考《软件设计手册》。

5. AT 指令集

表 13 AT 指令集

指令	功能描述
管理指令	
AT	测试指令
H	帮助信息
Z	软件重启
E	查询/设置是否开启指令回显
ENTM	退出命令模式
WKMOD	查询/设置工作模式
CMDPW	查询/设置命令密码
STMSG	查询/设置设备启动信息
配置参数指令	
S	保存用户参数
CLEAR	恢复原始出厂设置
信息查询指令	
VER	查询版本信息
SN	查询 SN 码
IMSI	查询 IMSI 码
IMEI	查询 IMEI 码
PING	查询诊断网络连接
CSQ	查询设备当前信号强度信息
串口参数指令	

UART	查询/设置串口参数
UARTFT	查询/设置串口打包间隔时间
UARTFL	查询/设置串口打包数据长度
网络指令	
APN	查询/设置 APN 信息
SOCKA	查询/设置 Socket A 参数
SOCKB	查询/设置 Socket B 参数
SOCKAEN	查询/设置是否使能 Socket A
SOCKBEN	查询/设置是否使能 Socket B
SOCKALK	查询 Socket A 监听状态
SOCKBLK	查询 Socket B 监听状态
注册包指令	
REGEN	查询/设置是否使能注册包
REGTP	查询/设置注册包内容类型
REGDT	查询/设置自定义注册信息
REGSND	查询/设置注册包发送方式
心跳包指令	
HEARTEN	查询/设置是否使能心跳包
HEARTDT	查询/设置心跳包数据
HEARTSND	查询/设置心跳包的发送方式
HEARTTM	查询/设置心跳包发送间隔
CoAP 模式指令	
CFUN	CoAP 配置临时指令开关
NCDP	设置 COAP 服务器地址端口
NNMI	设置 COAP 接收消息提示
NSMI	设置 COAP 发送消息提示
NMGS	发送 COAP 消息
NMGR	接收 COAP 消息
UDC 模式指令	
UDCID	查询/设置 UDC 设置识别 ID

表 14 AT 指令错误码

取值	含义
Err1	不符合 AT 指令格式，不是 AT 开头
Err2	该 AT 指令未找到，不存在
Err3	该 AT 指令不符合查询或设置的格式
Err4	参数范围或者数量错误

注：详细的 AT 指令使用过程可以参照本模块的《软件设计手册》。

6. 联系方式

公 司：济南有人物联网技术有限公司

地 址：山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 11 层

网 址：<http://www.usr.cn>

客户支持中心：<http://h.usr.cn>

邮 箱：sales@usr.cn

电 话：4000-255-652 或者 0531-88826739

有人愿景：拥有自己的有人大厦

公司文化：有人在认真做事!

产品理念：简单 可靠 价格合理

有人信条：天道酬勤 厚德载物 共同成长

7. 免责声明

本文档提供有关 USR-NB75 产品的信息，本文档未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除在其产品的销售条款和条件声明的责任之外，我公司概不承担任何其它责任。并且，我公司对本产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性，适销性或对任何专利权，版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保。本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

8. 更新历史

2017-05-08 版本 V1.0.0 创立。

2017-07-20 版本 V1.0.2 修改相关低功耗，COAP 具体说明。