

USR-G817 规格书

5G WIFI6 工业路由器



产品说明

USR-G817 是一款具备高速率、广连接、低时延、高稳定的 5G+WIFI6 工业路由器，支持独立组网（SA）和非独立组网（NSA），同时支持国内移动、电信、联通、广电四大运营商全网通，5G 实测速率高达 700Mbps 以上；WIFI6 实测速率高达 700Mbps 以上，实际可带载 WIFI 客户端 60 个以上。具备丰富的硬件接口：集成了 WIFI6 技术（支持 AP+STA/AP+中继）、双 SIM 卡槽、1*RS232/RS485、以太网端口（3LAN+1WAN/LAN）、可选配内置 eSIM、PoE 供电、GNSS 定位等功能，可为不同场景、不同行业提供稳定可靠的组网方案。

该产品采用工业级标准、宽温宽压、硬件防护强劲，并且经过多项严苛环境测试；具备 1*RS232/1*RS485 串口，支持 MODBUS、MQTT、TCP、UDP 等多种传输协议；内置软硬件双重看门狗、故障自恢复等机制；能够适应不同行业场景，在恶劣严苛环境依旧稳健可靠运行。

该产品具备标准 DIN-导轨式安装以及挂耳式安装方式，广泛应用于需要 WIFI 集中大连接场景或者 5G 高速率、低时延要求场景，例如：AGV 小车、巡检机器人、分拣操纵机、智慧仓储、自动驾驶、无人机、智慧医疗、智慧工厂、车辆联网改造、视频监控、油井远程控制、无人停车场、工业自动化、智慧交通、智慧城市、无人驾驶等场景。

产品特点

■ 稳定可靠

- EMC 3 级硬件防护;
- 全工业设计, 铝壳, 常规版防护等级 IP30;
- 支持水平桌面放置、挂壁式、导轨式安装方式;
- 宽电压 DC 9-36V 输入, 具备电源反向保护;
- 支持工业宽温: -35℃~+75℃, 适应各种恶劣工业场景;
- 内置软硬件看门狗, 故障自检测、自修复, 固件备份还原功能, 确保系统稳定不死机。

■ 组网灵活


- 支持单模双卡, 可选配 eSIM (C2×2 封装), 支持移动、电信、联通、广电 5G 全网通;
- 支持 5G SA/NSA 组网模式, 支持 APN/VPDN 专网卡接入, 向下兼容 4G/3G 网络;
- 支持 WIFI6(IEEE 802.11 ax), 实际可承载 WIFI 客户端 60 个以上;
- 支持 AP+STA/AP+中继组网方式, WIFI 连接更灵活;
- 支持 1 个千兆 WAN/LAN, 3 个千兆 LAN 口;
- 支持 RS232/RS485 串口, 串口数据采集更轻松。

■ 功能强大


- 支持单模双卡/有线/STA、多网智能备份功能, 时刻保持链路畅通;
- 支持 TCP、UDP、Modbus、MQTT、HTTPD 等协议;
- 可对接阿里云、百度云等主流云平台, 让设备轻松上云;
- 支持有人云服务、SNMP 网管协议服务, 方便设备系统集中化管理, 提高运维效率;
- 支持通过有人云打开路由器内置网页, 无需专网或公用 IP 轻松访问 5G 网关;
- 支持多种 VPN, PPTP、L2TP、IPSec、OpenVPN、GRE;
- 支持自定义指示灯、可通过指示灯查看 VPN 或者 SOCKET 的连接状态;
- LAN 支持支持 VLAN 划分功能, 防止网络广播风暴安全问题;
- 支持 ICMP 保活检测、心跳包检测等功能, 保障设备稳定运行;
- 支持防火墙, NAT、DMZ、端口转发、访问限制等;
- 支持 DDNS, 静态路由、易于访问路由器以及路由器下子网设备;
- 可选配 GNSS 功能和 PoE(802.3af)供电。

产品尺寸

单位：mm

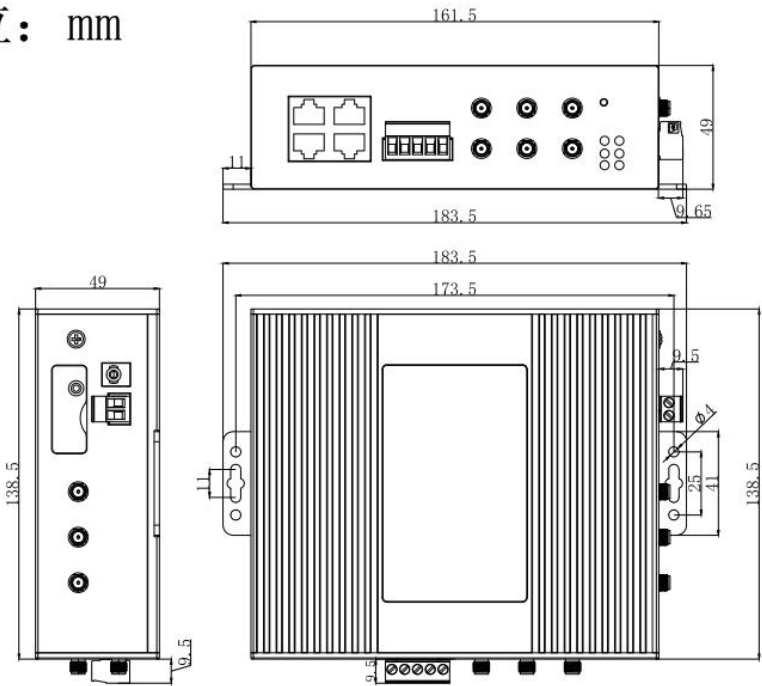


侧耳固定

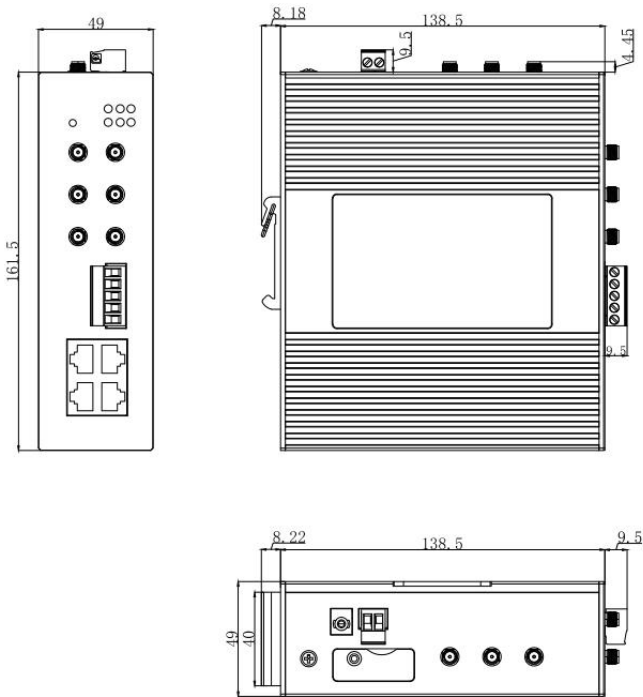


导轨固定

- 产品尺寸：mm（L*W*H，不含导轨件及天线座）
- 注：该产品尺寸包含选配接口，产品根据选型不同，请以实物为准

经典应用场景和选型规格：

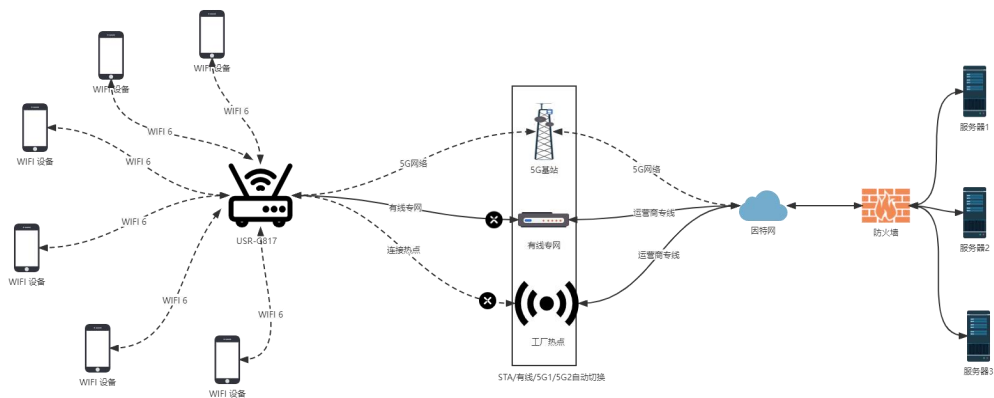

USR-G817 使用 WIFI6+5G 经典场景，适用于室内集中高密度场景

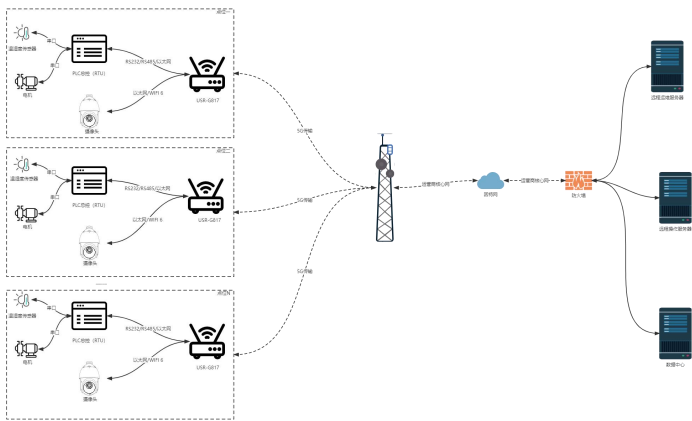

USR-G817 使用 WIFI6+5G 经典场景，适用于室外分散性、点位类型场景

USR-G817 内贸选型规格			
功能	选型	5G+WIFI 6 版本	WIFI 6 版本
产品图			
5G		支持单模双卡 支持 SA/NSA 模式，5G 四大运营商全网通	--
WIFI 6		支持 AP+STA/AP+中继	支持 AP+STA/AP+中继
以太网口		1WAN/LAN+3LAN	1WAN/LAN+3LAN
串口		1*RS232/RS485	1*RS232/RS485
GNSS 功能		选配	选配
eSIM (SIM2)		选配	--

硬件规格

USR-G817 硬件规格		
5G 接口 5G+WIFI6 版	频段标准	NR:n1/28/41/78/79 LTE:B1/2/3/5/7/8/34/38/39/40/41 WCDMA:B1/2/5/8
	天线接口	4* 标准 SMA-K 接口（外螺内孔）
	SIM 卡槽	2 *（3 V/1.8 V）标准自弹式 SIM 卡槽（SIM 卡 2 可选配为内置 eSIM）
WIFI 标准	天线接口	2 * 标准 SMA-K 接口（外螺内孔）
	无线标准	支持 IEEE802.11b/g/n/ac/ax
	WIFI 模式	AP/AP+STA/AP+桥接
	MU-MIMO	2×2
	理论速率	1201Mbps(5.8GHz) and 573.5Mbps(2.4GHz)
	OFDMA	DL-OFDMA 8(8 users); UL-OFDMA (4 users)
	最大连接数	
以太网接口	客户端连接数量	60+
	覆盖距离	室外空旷/无阻拦，覆盖半径可达 200 米 室内办公环境/障碍物，覆盖半径可达 40 米（受环境影响）
	网口个数	1*WAN/LAN 接口 3*LAN 接口
	PoE 供电	其中 3 个网口可选配为 PoE pse 供电
指示灯	网口规格	RJ45 接口：10/100 /1000Mbps 自适应，符合 IEEE 802.3 具备 1.5KV 网络隔离变压器保护
	PWR	电源指示灯：上电后长亮，显示绿色
	WORK	工作指示灯：路由器启动后，每隔 1s 闪烁一次
	NET（5G+WIFI6 版）	连接到网络后，NET 灯亮起。绿色代表 5G，双色代表 4G，红色代表 3G
	SIG（5G+WIFI6 版）	信号强度指示灯：绿色代表信号优、双色亮起代表信号中等、红色代表信号差
	WLAN	WIFI 信号指示灯：WIFI 开启时亮起
	USR	自定义指示灯：可根据界面设置
接线端子	GNSS	选配
	GND	RS-232 引脚
	Tx	RS-232 引脚
	Rx	RS-232 引脚
	A	RS-485 引脚
定位（选配定位功能）	B	RS-485 引脚
	天线接口	1 * 标准 SMA-K 接口（外螺内孔）
	定位标准	GNSS
电源规格	适配器	DC 12V/3A
	供电接口	直流电源：筒式 5.5*2.1mm 圆插座或者工业端子供电，具备反极性保护
	V+，V-	2 芯终端电源插座，内置电源反向保护
	供电范围	DC9-36V
DTU 功能	功耗	5G+WIFI6 版：在 DC12V 供电下，平均电流 1.5A，最大电流 2A WIFI6 版：在 DC12V 供电下，平均电流 600mA，最大电流 1.1A
	SOCKET 模式	TCPS/TCPC/UDPS/UDPC/MQTT/HTTP
	串口类型	RS232/RS485
	波特率（bps）	1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200,230400（仅 485 支持）
	数据位	7,8
	停止位	1,2
物理特性	校验位	NONE,ODD,EVEN
	外壳	金属外壳，防尘等级 IP30
	尺寸	161.5*138.5*49.00mm（L*W*H，不含导轨件及天线座）
	安装方式	导轨式安装、挂壁式安装、水平桌面放置
	EMC 等级	3 级
	工作温度	-35℃ ~ +75℃
	存储温度	-40℃ ~ +125℃（无凝露）
其他	工作湿度	5%~95%（无凝露）
	Reload 按键	长按 3-15s 恢复出厂
	TBD 接口	调试接口
	接地保护	接地螺丝
	内置看门狗	支持设备自我检测，故障自恢复