


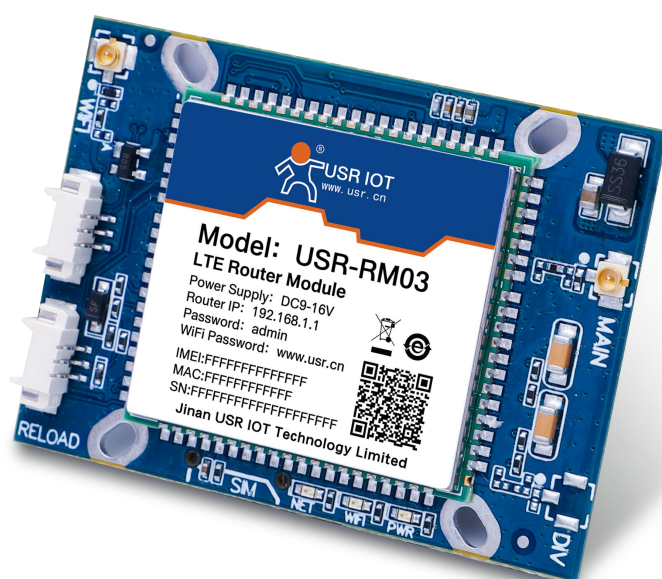


有人物联网—安防专用路由模块

USR-RM03 规格书-V1.0.8

济南有人物联网技术有限公司

有人在认真做事！



产品特性

- ◆ 支持 2 个有线 LAN 口, 支持 10/100Mbps 速率
- ◆ 支持 1 个 WLAN 无线局域网
- ◆ 支持 LED 状态监测 (电源、WIFI、NET)
- ◆ 支持 VPN Client (PPTP、L2TP), 并支持 VPN 加密功能
- ◆ 支持 APN/VPDN 卡及自动检网、2/3/4G 制式切换、SIM 信息显示
- ◆ 支持静态路由, DHCP, 静态 IP 功能
- ◆ 支持防火墙、端口过滤、端口映射、端口转发、DMZ 主机
- ◆ 支持 Web 配置页面
- ◆ 支持有人云服务, 方便设备系统集中化管理, 提高运维效率
- ◆ 支持一键恢复出厂设置
- ◆ 支持 SNTP, 外部硬件看门狗设计, 保证系统的稳定性

- ✎ USR-RM03 模块是一款面向安防领域推出的双网口专用路由模块, 适用于无法布置有线网络、安防无线化要求的场景。
- ✎ 采用业内商业级高性能嵌入式 CPU, 可为安防领域提供可靠的数据传输组网。本产品功能丰富, 具有 APN 专网、VPN、防火墙、远程管理等多种功能, 可靠性高、操作简单、价格合理等优势。
- ✎ 本产品支持有线 LAN 口、4G 网络接入, 支持无线 WiF, 联网功能丰富多样, 便于用户部署自己的网络。

产品规格

无线参数

制式标准	TDD-LTE		频段标准	TD-LTE	Band 38/39/40/41
	FDD-LTE			FDD-LTE	Band 1/3/8
	WCDMA			WCDMA	Band 1/8
	TD-SCDMA			TD-SCDMA	Band 34/39
	GSM/GPRS/EDGE			GSM/GPRS/EDGE	Band 3/8
发射功率	TD-LTE	+23dBm(Power class 3)	技术规范	TD-LTE	3GPP R9 CAT4 下行 150 Mbps，上行 50 Mbps
	FDD-LTE	+23dBm(Power class 3)		FDD-LTE	3GPP R9 CAT4 下行 150 Mbps，上行 50 Mbps
	WCDMA	+23dBm(Power class 3)		WCDMA	HSPA+ 下行 21 Mbps 上行 5.76 Mbps
	TD-SCDMA	+24dBm(Power class 2)		TD-SCDMA	3GPP R9+ 下行 2.8 Mbps 上行 2.2 Mbps
	GSM Band8	+33dBm(Power class 4)		GSM/GPRS/EDGE	MAX:下行 384 kbps 上行 128 kbps
	GSM Band3	+30dBm(Power class 1)	网口/WIFI		

网口/WIFI


功能	
VPN	支持 PPTP, L2TP
端口映射	支持
DMZ	支持
电源	
VCC	DC 9V-16.0V
工作电流	平均 144mA ,最大 450mA/12V
电源接口类型	1. 25-2P 端子座
机械结构	

LAN 口	2 个
网口速率	10/100M 自适应
WIFI	1 个
电磁隔离保护	1. 5kv
设备端口	
天线	IPEX 座
指示灯	Power、WIFI、NET
软件	
配置方式	内置网页

尺寸	53.0*38.0*10.0mm (L*W*H)	工作环境	
孔间距	33.0*33.0mm (L*W)	工作温度	-20℃~+70℃
		工作湿度	5%~95% RH(无凝露)
		储存温度	-40~+125℃
		储存湿度	1%~95% RH(无凝露)

注明：由于全球“缺芯”影响，USR-RM03 某器件原厂工规已无库存，为不影响 USR-RM03 正常出货，特将器件替换为商规，我司小批量做了环境验证-20℃~+70℃可正常工作，但不排除商规器件一致性问题，特依据此商规器件温度范围标注 USR-RM03 温度范围为：0℃~70℃

产品尺寸


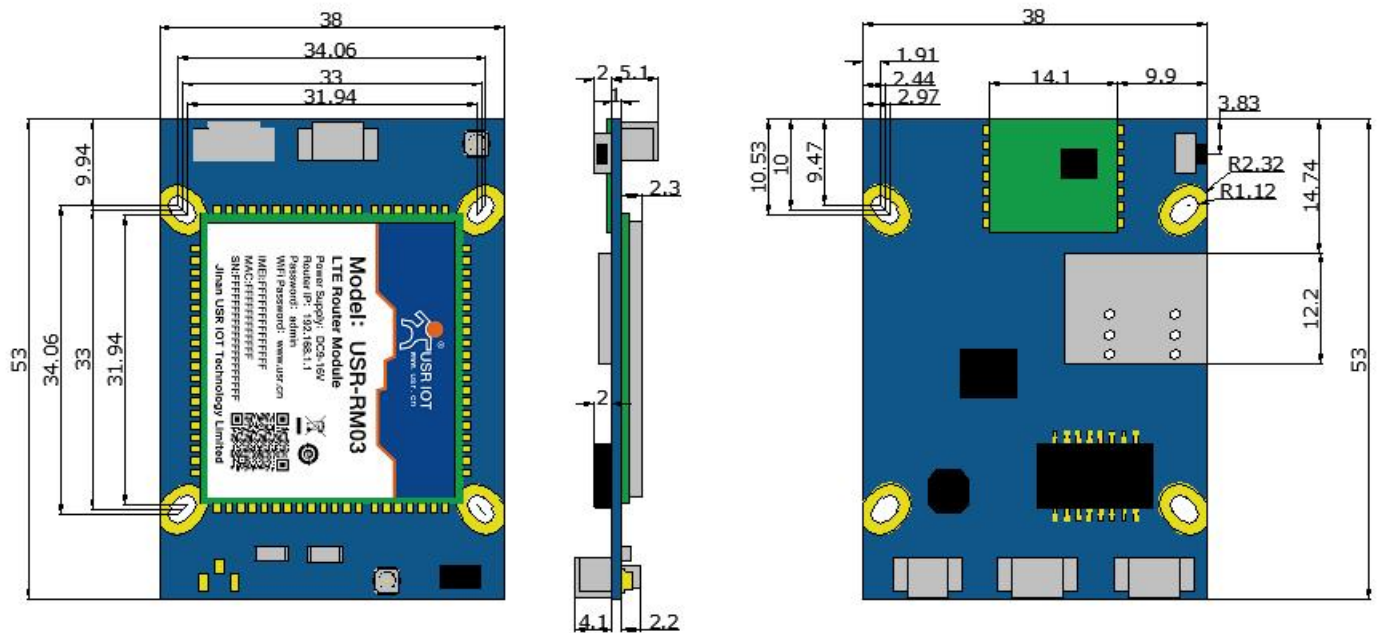


产品尺寸：53.0*38.0*10.0mm (L*W*H)

安装方式：开孔固定或螺柱直接固定

开孔尺寸：33.0*33.0mm (L*W)，螺柱规格：Φ2

产品接口说明

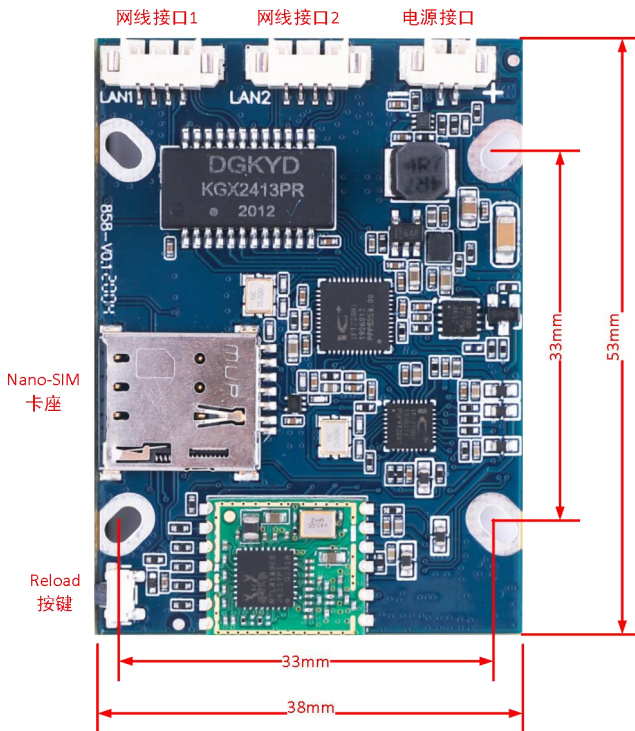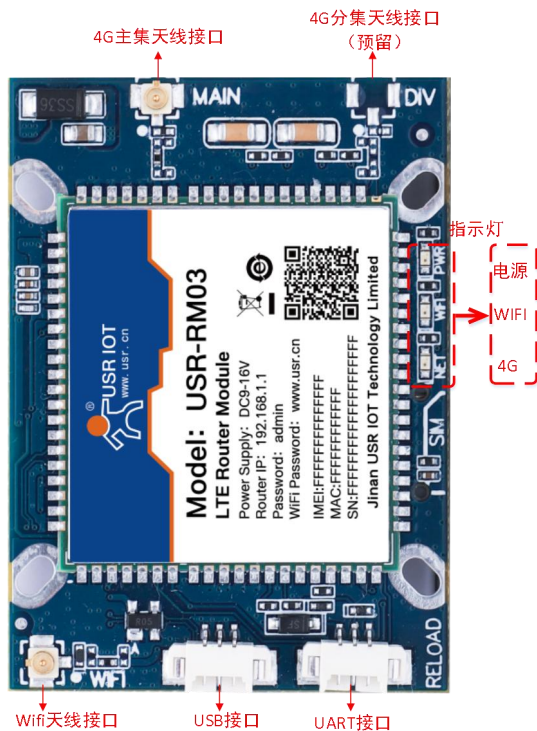

相关产品信息

路由器	USR-RM03	USR-RM02
所属系列	安防专用路由模块	
硬件规格		
电源		
VDD	DC 9.0 ~ 16.0V	DC 5.0 - 16.0V
工作电流(功耗)	平均电流 144mA@12V, 峰值电流 450mA@12V	平均电流 71mA@12V, 峰值电流 450mA@12V
网口规格		
有线 LAN 口	2	1
10/100MbpsT(X) 端口	✓	
网口类型	RJ45	
电磁隔离保护	1.5kv	
交叉直连自动切换	✓	
WIFI 规格		
无线标准	支持 802.11b/g/n	
天线	1 个	
天线接口	IPEX 座	
2G/3G/4G 规格		
制式标准	TDD-LTE、FDD-LTE、WCDMA、TD-SCDMA、GSM/GPRS/EDGE	
天线数量	1 个	
天线接口	IPEX 座	
频段信息		
TDD-LTE	Band 38/39/40/41	

FDD-LTE	Band 1/3/8
WCDMA	Band 1/8
TD-SCDMA	Band 34/39
GSM/GPRS/EDGE	Band 3/8

技术规范

TDD-LTE	3GPP R9 CAT4 下行 150 Mbps 上行 50 Mbps
FDD-LTE	3GPP R9 CAT4 下行 150Mbps 上行 50Mbps
WCDMA	下行 21Mbps 上行 5.76Mbps
TD-SCDMA	下行 2.8 Mbps 上行 2.2 Mbps
GSM/GPRS/EDGE	下行 384kbps 上行 128kbps

功率等级

TDD-LTE Band38/39/40/41	23dBm (Power class 3)
FDD-LTE Band 1/3/8	23dBm (Power class 3)
WCDMA Band 1/8	23dBm (Power class 3)
TD-SCDMA Band34/39	24dBm (Power class 3)
GSM Band8	33dBm (Power class 4)
GSM Band3	30dBm (Power class 1)

硬件接口

SIM/USIM 卡	Nano-SIM 卡	Micro-SIM 卡
------------	------------	-------------

其他

Reload	✓	
状态指示灯	3 个状态指示灯：Power、WIFI、NET	4 个状态指示灯：Power、Work、WIFI、NET
尺寸（mm）	53×38×10（L*W*H）	
工作温度	-20℃～+70℃	-20℃～70℃
存储温度	-40～+125℃	-40～125℃
工作湿度	5%～95% RH(无凝露)	
存储湿度	1%～95% RH(无凝露)	

软件功能

基本功能

参数设置方式	AT 指令/内置网页
自定义 APN	✓
VPN	✓
防火墙	✓
端口映射	✓
远程管理平台	✓
静态路由	✓

可靠性

外部看门狗	✓
-------	---

订购及售后

官方网址:	http://www.usr.cn/
客户支持中心:	http://h.usr.cn/
产品介绍:	https://www.usr.cn/Product/300.html
官方商城:	http://shop.usr.cn/router/mozu.html
天猫旗舰店:	http://detail.tmall.com/item.htm?id=610991841572
官方淘宝店:	http://item.taobao.com/item.htm?id=610720844998
京东旗舰店:	https://item.jd.com/66658220344.html