

M0 系列网页升级说明

一、适用范围

适用于有人物联网 M0 系列产品：

T1/T2/T2-E8、

S1/S2、

TCP232-30X/TCP232-30X-C7、

DR30X/DR30X-C7、

K5、

K6

等

二、升级资料

下载自定义网页所需的工具软件及网页文件。


链接：<http://www.usr.cn/Download/880.html>。

三、网页文修改

客户可以对相应产品的网页 fs 原始文件（联系售后或官网获取）进行自行修改，也可联系我司进行定制修改。

四、网页文件选择与升级前设置

资料下载完成后，解压打开“升级工具”文件夹，找到升级工具。

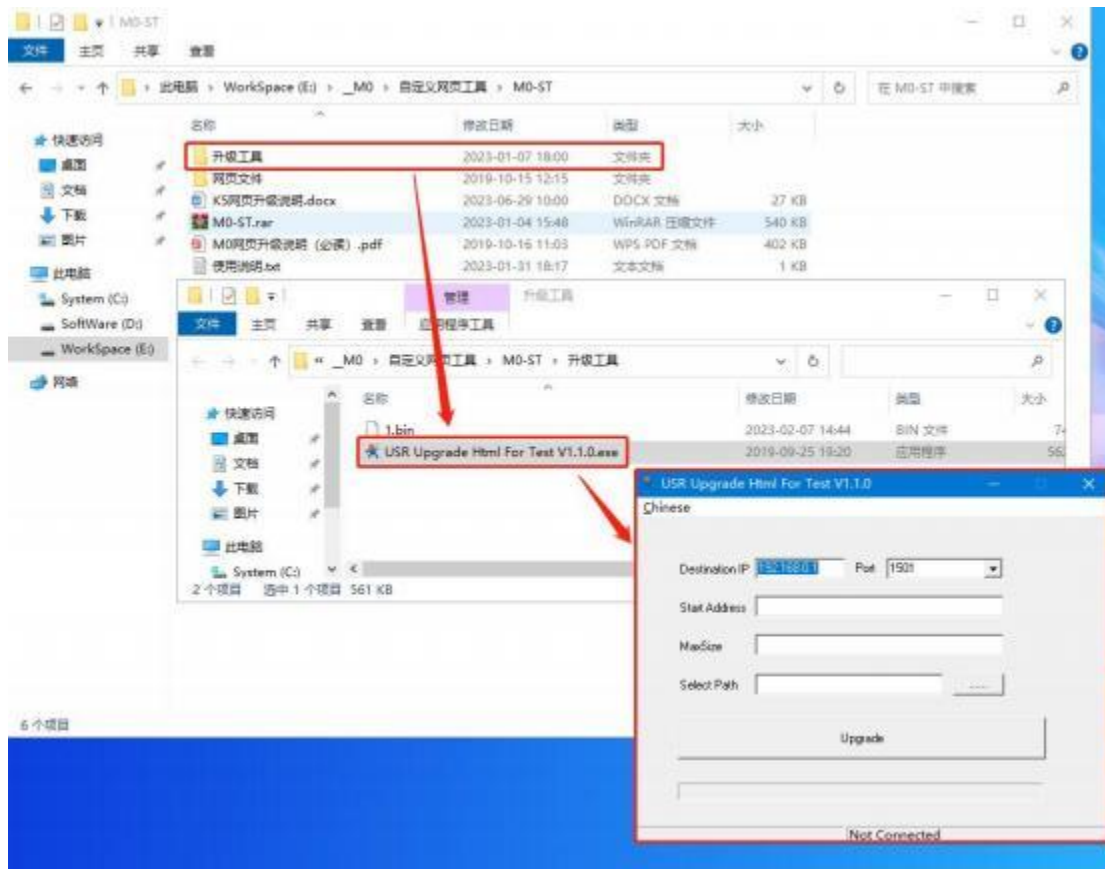

网页升级软件升级参数的设置：（该项重要，请严格按照说明操作）
必要参数设置：

- ① Destination IP：产品 IP。（可通过设置软件查看）
- ② Port：目标端口（该项固定为 1501，不可更改）
- 3 Start Address：网页存储地址
- 4 Max Size：文件大小限制
- 5 Select Path：网页文件路径（文件名不可更改，必须为 fs 文件）

注意：由于不同产品的网页存储地址及文件大小有所不同，请严格按照以下表格进行填写，不可更改！！。

产品/系列	网页存储地址	文件大小限制
T2/S2/TCP232-30X（V4020 前）	801D000	1C000
T2/S2/TCP232-30X（V4020）	8020000	1C000
DR/K6	8023000	1B000
T1/S1/TCP232-30X-C7	8029000	13000
K5	1CE00	1B000

五、升级完成

参数设置完成后，点击“Upgrade”升级即可，升级完成界面：

