

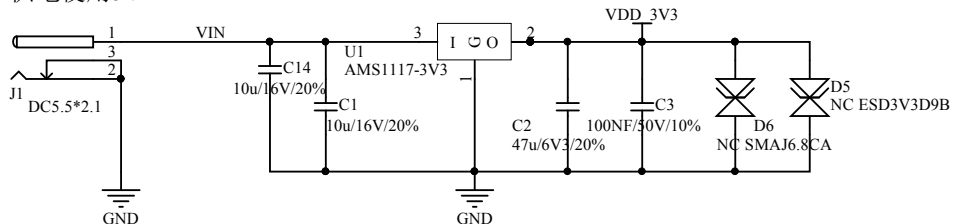


供电使用5V

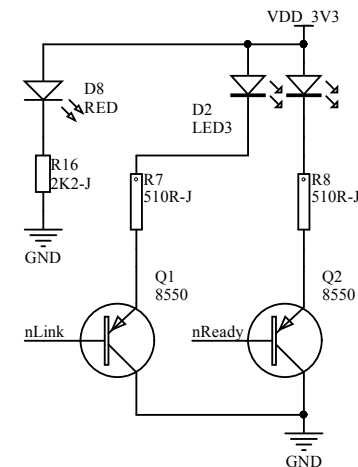

- 1, 模块供电电压必须严格小于其最大允许电压
- 2, 需要留下相关下载接口便于模块升级固件
- 3, 外部接口和模块接口直接连接时必须保证电平一致

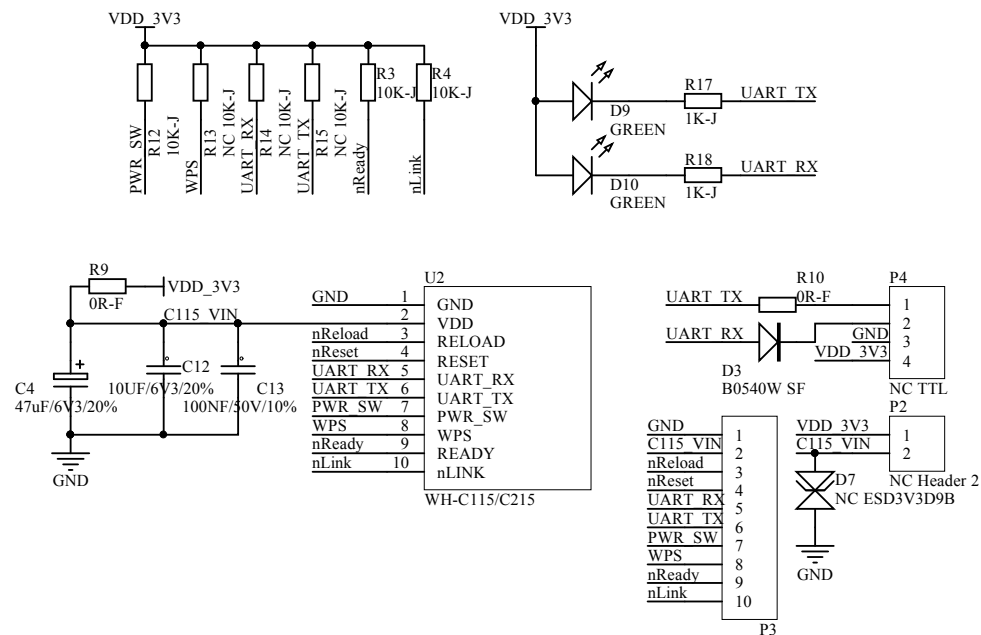

注意使用DB9公头

Title		
Size A4	Number	Revision
Date: 2018-12-15	Sheet of	
File: F:\封装库\WH-C215-EVK-V1.2 参考设计	Drawn by:	